

AstroDim DIN BT150 MM7590 2POL

Art.nr	LA1160BT
El.nr	1400387
GTIN	4022709244192



PRODUKTBESKRIVELSE

AstroDim BT150 DIN er et moderne 1-kanals astro ukeur med 2-polt brudd og 150W faseavsnitt dimming for styring av utendørs belysning. Videre er uret utstyrt med relèbesparende nullkryssing, 100 minneplasser og automatisk sommer-/vintertidsveksling.

Programmering gjøres enkelt via integrert Bluetooth og appen "Save`n Carry 2.0" som er tilgjengelig i App Store og Google Play, eller via skjerm og fysiske knapper på uret. Utskiftbart backupbatteri av type CR2032 gir 10 års gangreserve og muliggjør forhåndsprogrammering.

Kombinasjonen av astrour og dimming gjør at man kan automatisere tenning og slukking av utelys med unike lysnivåer iht lokale tider for solnedgang- og oppgang uten bruk av fotocelle. Ved å stille ned lysmengden sparer man ikke bare energi, det bidrar også til økt komfort og redusert lokal lysforurensing!

APPSTYRING

Den integrerte Bluetooth-kommunikasjonen gjør at man enkelt kan programmere uret fra en eller flere mobile enheter, uten å måtte kjøpe en separat kommunikasjonsmodul. Innstillinger gjøres raskt og enkelt via appen "Save`n Carry 2.0" som er gratis i App Store og Google Play. Ved bruk av appen benyttes mobilens GPS-posisjon til å sette nøyaktig lokasjon for tider for solnedgang og -oppgang.

For tilpasning til lokal topografi kan man justere astroforskyvning med +/- 90 minutter. Videre kan man med appen lese ut innstillinger fra ur, dele prosjekter med kunder/kolleger, eksportere alle innstillinger som PDF for FDV-dokumentasjonen, og oppdatere programvaren i uret.

MILJØHENSYN

Ved å kombinere astrour med nattblokkering og dimmefunksjonalitet åpnes det opp nye muligheter for å ikke bare redusere energiforbruket i installasjonen, men også en betydelig reduksjon av lysforurensing som har negativ innvirkning på lokalt plante- og dyreliv. Produktet leveres i tillegg i plassoptimalisert emballasje laget av 100% resirkulert papp!

NØKKELEGENSKAPER


Varemerke:	Hugo Müller
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	Bluetooth
Dimmere:	LED1 - faseavsnitt
Spennning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Programtype:	Astro, Uke
Modulbredder:	2 moduler
Kanaler:	1 kanal
Programplasser:	51-100
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	35.8 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	63 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.11 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	1
Matespenningsområde:	230 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Gangnøyaktighet per dag:	0.5 Sekund
Tekstveiledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja
Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Ja
Årsprogram:	Nei
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Nei
Astro-program:	Ja
Tilfeldig program:	Nei
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei
Radiostyrt (DCF77):	Nei
GPS (Global Positioning System):	Nei

Korteste omkoblingstid kanal 1:	1 Minutt
Antall minneplasser:	100
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Maks. bryteeffekt LED:	150 Watt
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulum mellomrom:	2
Bredde:	40 Millimeter
Høyde:	90 Millimeter
Dybde:	40 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

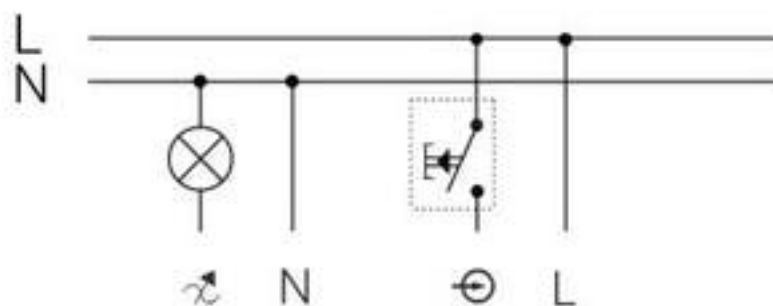

MÅLSKISSE

