

Frosta 480



Frosta 480 Hvit 2130lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3001124
EAN: 7021982117008
SG artikkelnr: 211700



Elektrisk

System effekt (W): 15W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2130lm
Lysutbytte: 142 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L90>60.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte/Indirekte 92/8%
Optikk: Akryl diffuser
Lysspredning: 117°
UGR: UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 90
Diameter (mm) D: 480
Vekt (kg) brutto/netto: 3.9 / 2.65

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 515 x 500 x 140

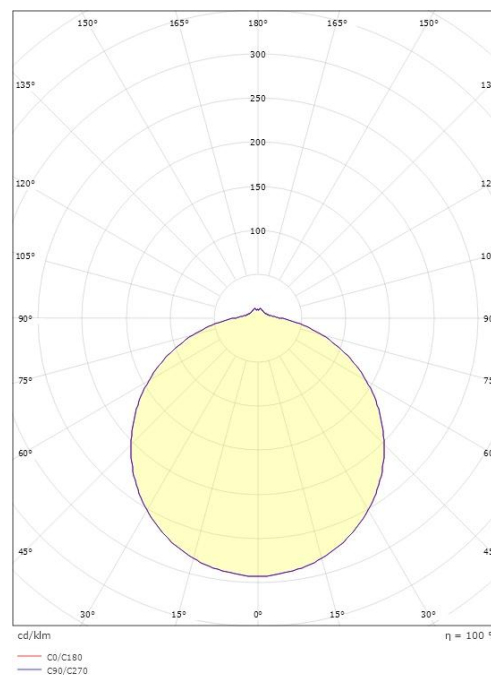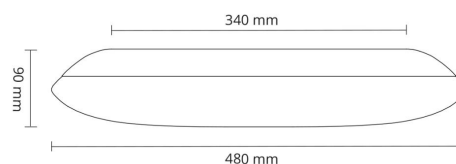

7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 0 0 8