

# Frosta 330



## Frosta 330 Hvit 2120lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3001134  
EAN: 7021982117305  
SG artikkelnr: 211730



### Elektrisk

System effekt (W): 17W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 2120lm  
Lysutbytte: 125 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L90>60.000  
Driver, t/maks utfall %: 100000/10  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Akryl diffusor  
Lysspredning: 125°  
UGR: UGR<25  
Synlig flimmer (PstLM): 0.05  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.03  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt  
Driver: 450mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK04  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77  
Diameter (mm) D: 330  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.17 / 1.25

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 355 x 355 x 135

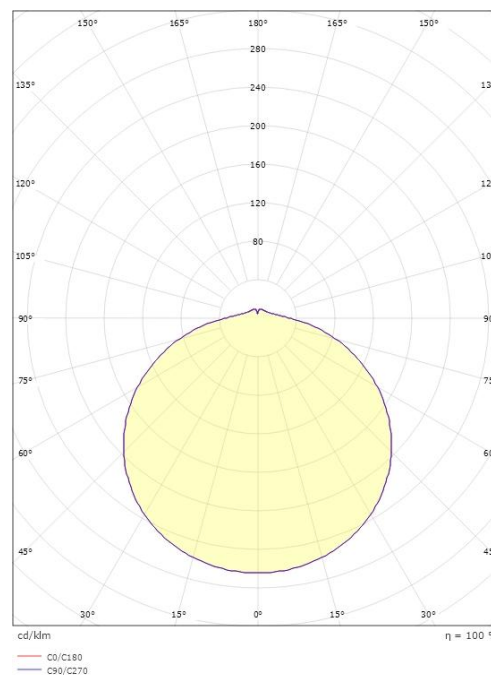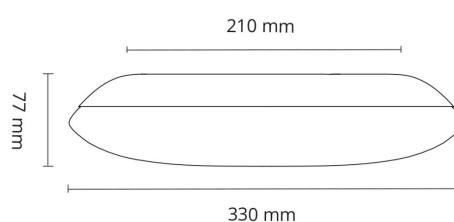

7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 3 0 5