

Facet II



Facet II 1200 Hvit 4500lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3329673
EAN: 5703821171946
SG artikkelnr: 8246090313



Elektrisk

System effekt (W): 29W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Lekkasje strøm (mA): 0.07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4500lm
Lysutbytte: 155 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L94>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte/Indirekte 65/35%
Optikk: Linse C, prismatisk conical
UGR: UGR<19
Synlig flimrer (PstLM): 0.03
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Oppfylles Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Farge: Hvit RAL 9010 glans 25
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1200
Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M4
Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1196
Bredde (mm) W: 112
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1245 x 113 x 98

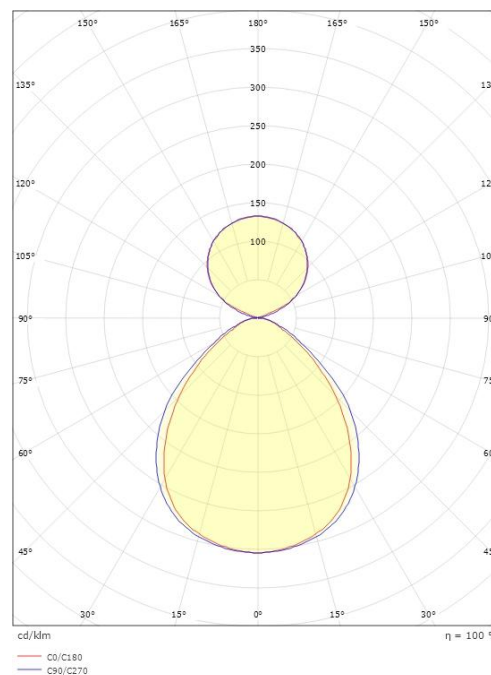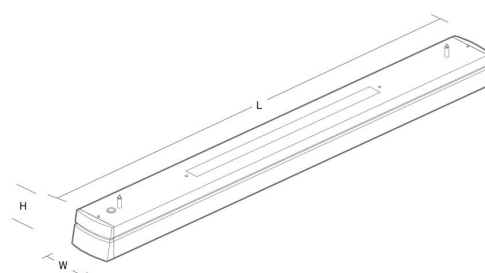

5 7 0 3 8 2 1 1 7 1 9 4 6