

Ray Pullert II



Ray Pullert II Grå Symmetrisk 590lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3500545
EAN: 5703821177283
SG artikkelnr: 8246094377



Elektrisk

System effekt (W): 6W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 590lm
Lysutbytte: 98 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 4
Levetid: L80/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Symmetrisk
Optikk: Linse

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP54
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
belysning (In-Use: Hea 05)
Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grå struktur glans 30 Grigio
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: På fast overflate eller jordanker,
Utendørs

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 900
Diameter (mm) D: 260
Vekt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 900 x 260 x 300

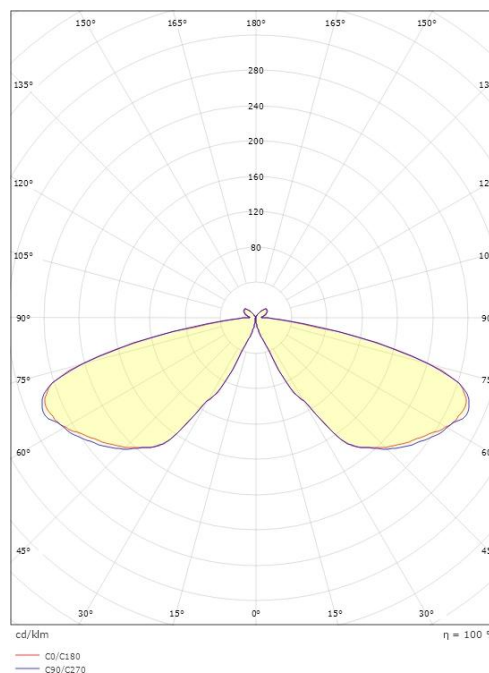

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 2 8 3