

# Enøk Midi 2000



## Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim

El-nummer: 3302469  
EAN: 7021981430832  
SG artikkelnr: 143083



### Elektrisk

System effekt (W): 16W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2030lm  
Lysutbytte: 127 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B10>100.000  
Levetid: L80/B10>60.000  
Driver, t/maks utfall %: 100000/10  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 120°  
UGR: UGR<25

### Styring

Styring: Sensor Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 98  
Diameter (mm) D: 350  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.072 / 1.872

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 360 x 360 x 100

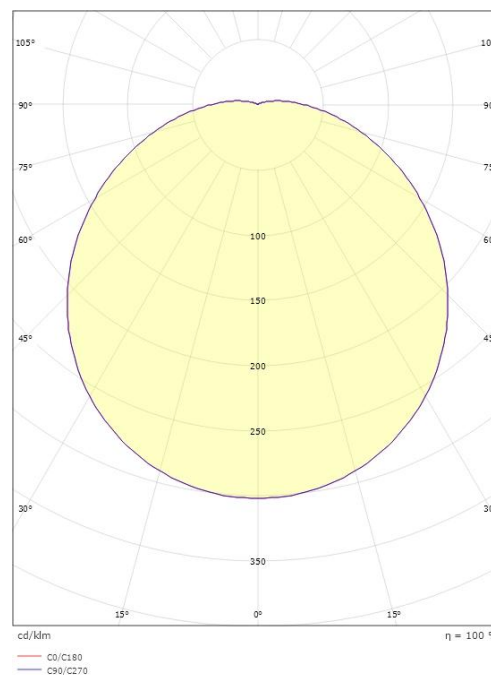

7 0 2 1 9 8 1 4 3 0 8 3 2