

Tube Micro R



Tube Micro R Hvit DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3203146
EAN: 7021983207098
SG artikkelnr: 320709



Elektrisk

System effekt (W): 12W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 590lm
Lysutbytte: 49 lm/W
Farge temperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 36°
UGR: UGR<22
Synlig flimmer (PstLM): 0.06
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 39
Bredde (mm) W: 39
Høyde (mm) H: 135
Innfellingsdiameter (mm): 83
Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm
Vekt (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 215 x 100 x 105

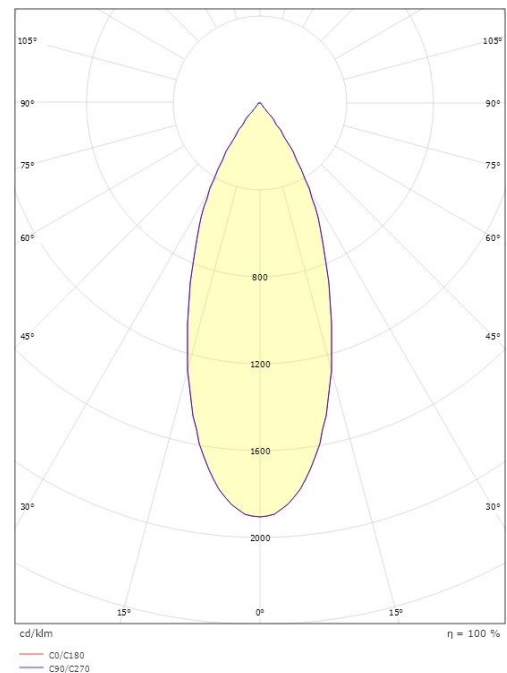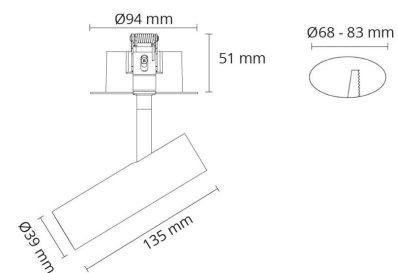

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 9 8