

Sense IP65 600x600



SENSE IP65 595x595 Hvit 5120lm 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3300410
EAN: 5703821181204
SG artikkelnr: 8246096100



Elektrisk

System effekt (W): 38W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Lekkasjestrøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5120lm
Lysutbytte: 135 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B50>100.000
Levetid: L90/B10>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Prismatic afskærmning
UGR: UGR<19
Synlig flimrer (PstLM): 0,07
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,01

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP54/IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 595x595 Synlig T-skinne, T/L 15/24mm
Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m Halogenfri

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 595
Høyde (mm) H: 94
Vekt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 605 x 97

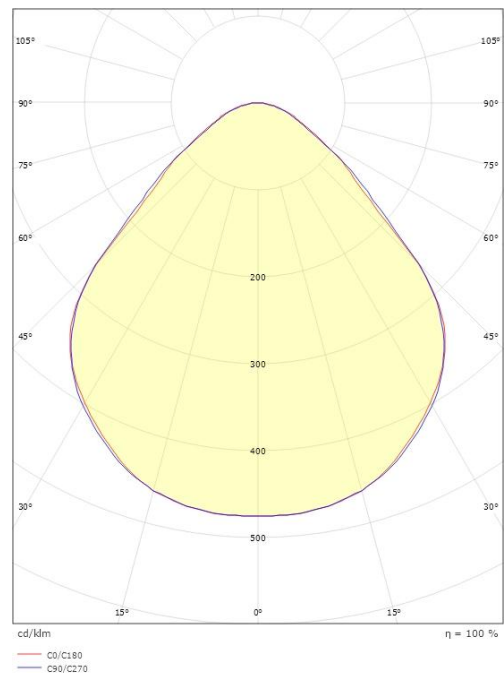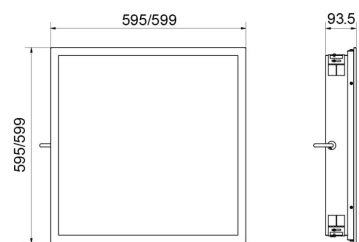

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 2 0 4