

Soft Slim IsoSafe



Soft Slim Hvit 830lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3201632
EAN: 7021989032144
SG artikkelnr: 903214



Elektrisk

Watt: 9W
System effekt (W): 11W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 830lm
Lysutbytte: 75 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 52
Diameter (mm) D: 90
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 51
Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm
Vekt (kg) brutto/netto: 0.42 / 0.385

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

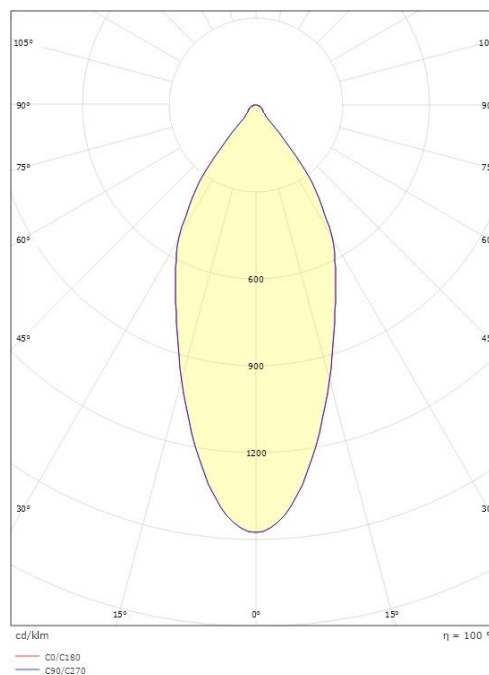

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 4 4