

Piano 2000 Grafitt 1550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104315
 EAN: 7021986338768
 SG artikkelnr: 633876



Elektrisk

System effekt (W): 14W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 44, B16: 30, C10: 44, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1550lm
 Lysutbytte: 111 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>100.000
 Driver, t/maks utfall %: 100000/10
 Lysstråling: Direkte/Indirekte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs
 Modul: 2000
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 105
 Diameter (mm) D: 340
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 352 x 352 x 115

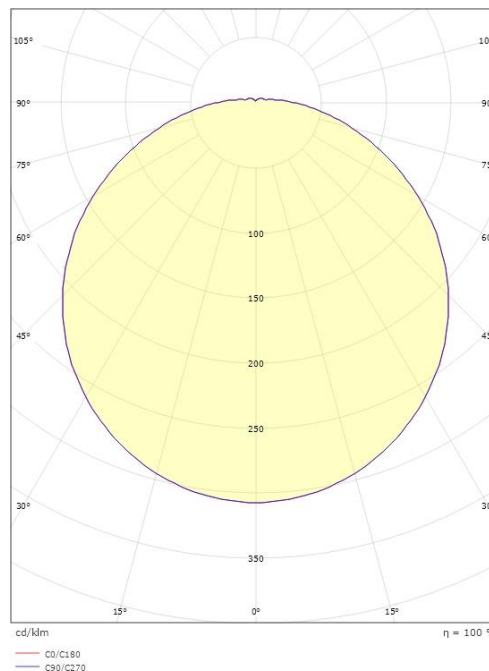

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 7 6 8