

Disc 285x285



Disc 285X285 Hvit 2170lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3000540
EAN: 7021986060522
SG artikkelnr: 606052



Elektrisk

System effekt (W): 20W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2170lm
Lysutbytte: 109 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 85°
UGR: UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 283
Bredde (mm) W: 283
Høyde (mm) H: 55
Vekt (kg) brutto/netto: 2.53 / 2.098

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 293 x 298 x 60

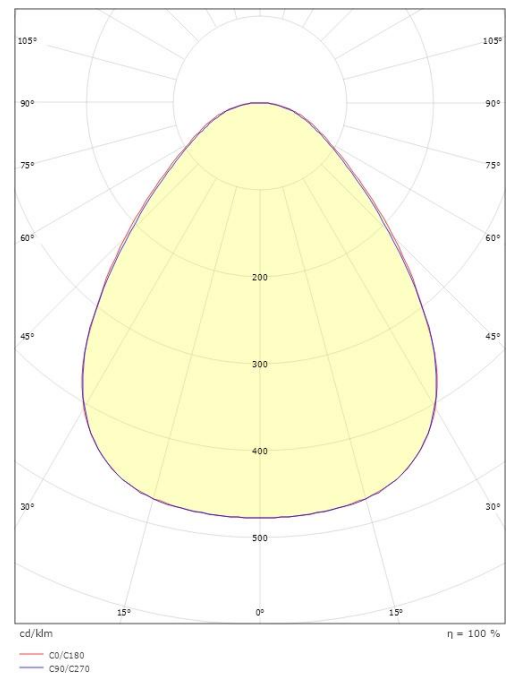

7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 5 2 2