

Soft IsoSafe DimToWarm



Soft IsoSafe DimToWarm Hvit 550lm 2000-2800K Ra 98 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3100542
EAN: 7021989032212
SG artikkelnr: 903221



Elektrisk

Watt: 7W
System effekt (W): 8W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 550lm
Lysutbytte: 69 lm/W
Farge temperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Glass gjennomsiktig
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<19

Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 53
Diameter (mm) D: 94
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 51
Vekt (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.395

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

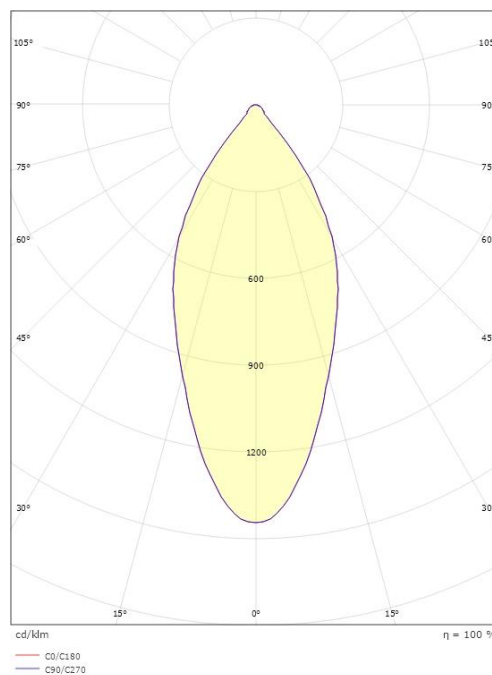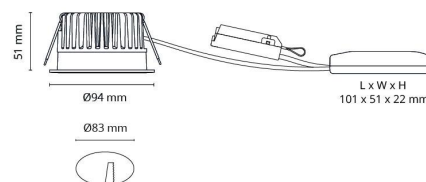

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 1 2