

Zip Pro DALI



Zip Pro 3-Tenning Hvit 3470lm 3000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3203350
EAN: 7021983207302
SG artikkelnr: 320730



Elektrisk

System effekt (W): 40W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3470lm
Lysutbytte: 87 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 40°
UGR: UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermings materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 218
Bredde (mm) W: 100
Høyde (mm) H: 148
Diameter (mm) D: 100
Vekt (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 253 x 250 x 110

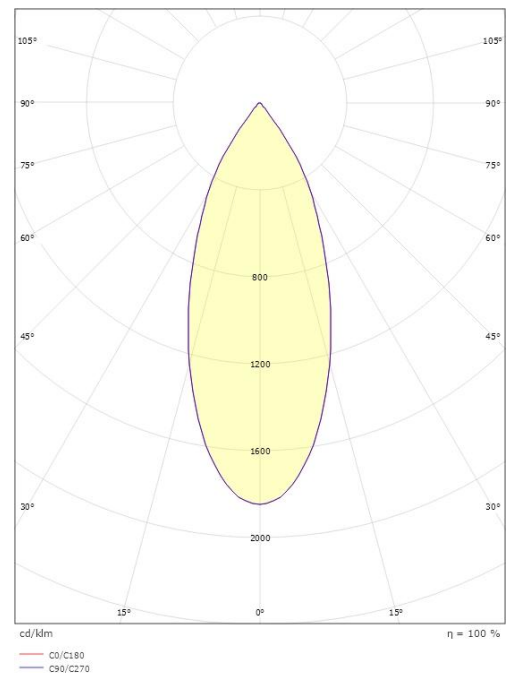

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 3 0 2