

Tube Eco DALI



Tube Eco 3-Tenning Hvit 2410lm 4000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3203341
EAN: 7021983124517
SG artikkelnr: 312451



Elektrisk

System effekt (W): 26W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2410lm
Lysutbytte: 93 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 32°
UGR: UGR<10

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermings materiale: Glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 220
Diameter (mm) D: 92
Vekt (kg) brutto/netto: 1.35 / 1.16

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 306 x 142 x 105

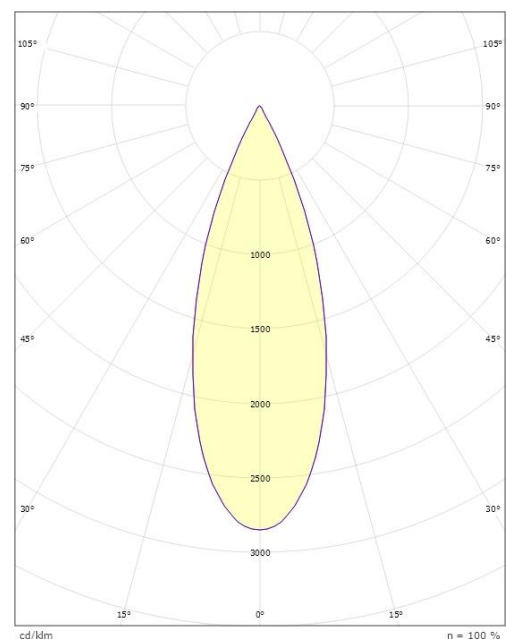

cd/km
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 1 2 4 5 1 7