

Disc 760



Disc 760 Hvit 7540lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3000214
EAN: 7021986061314
SG artikkelnr: 606131



Elektrisk

System effekt (W): 64W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 10, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 7540lm
Lysutbytte: 118 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 88°
UGR: UGR<19 opptil 1200 mA/5650 lm
Synlig flimrer (PstLM): 0.02
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyllder Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 55
Diameter (mm) D: 760
Vekt (kg) brutto/netto: 11.1 / 10.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 775 x 775 x 63

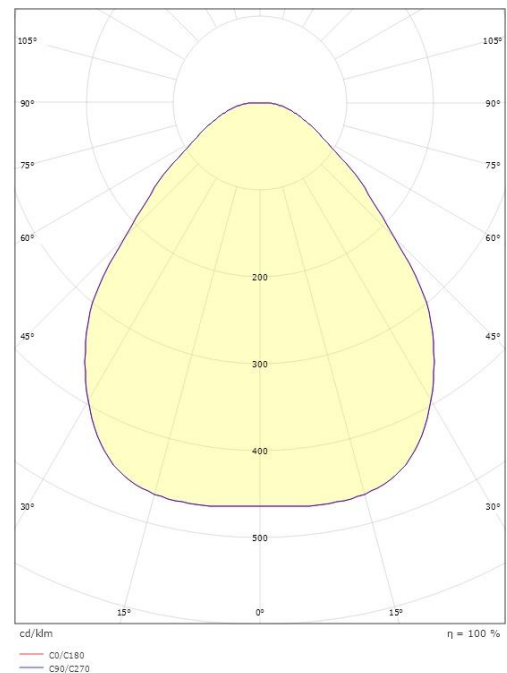

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 3 1 4