

Enøk Midi 2000



Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3302734
EAN: 7021981430801
SG artikkelnr: 143080



Elektrisk

System effekt (W): 18W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2030lm
Lysutbytte: 113 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>100.000
Levetid: L80/B10>60.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 120°
UGR: UGR<25

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
belysning (In-Use: Hea 05)

Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 98
Diameter (mm) D: 350
Vekt (kg) brutto/netto: 2.072 / 1.872

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 360 x 360 x 100

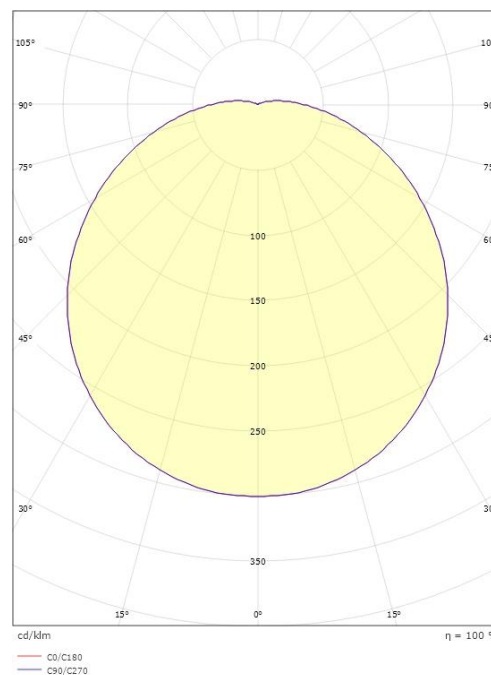

7 0 2 1 9 8 1 4 3 0 8 0 1