

Rax Soft 150 IP65



Rax Soft IP65 150 Sort 4000 3550lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3223814
EAN: 7021982127526
SG artikkelnr: 212752



Elektrisk

System effekt (W): 34W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3550lm
Lysutbytte: 104 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 68°
UGR: UGR<25
Synlig flimrer (PstLM): 0.02
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort/Satin matt
Avskjermings materiale: Glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: 5 pol Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 94
Diameter (mm) D: 175
Innfellingsdiameter (mm): 150
Innfellingshøyde (mm): 79
Vekt (kg) brutto/netto: 2.2 / 1.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 360 x 185 x 160

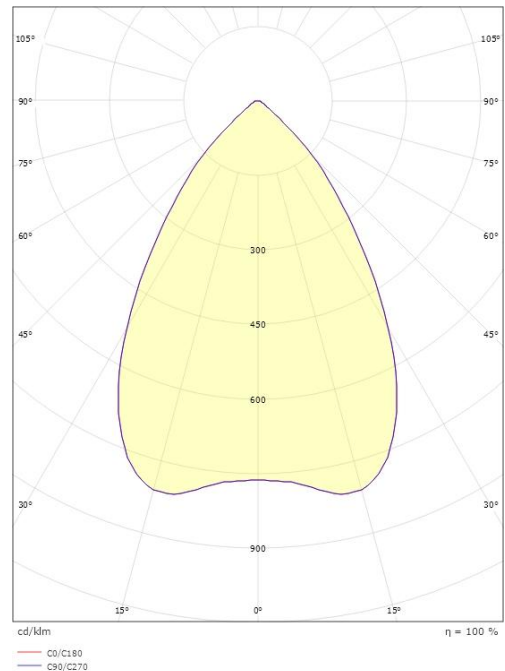

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 2 6