

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Grå 9430lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3317953
EAN: 7021981200534
SG artikkelnr: 120053
Erstatter: 120008



Elektrisk

System effekt (W): 55W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 61
PE Lekkasje strøm (mA): 0.32

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 9430lm
Lysutbytte: 171 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L90>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 119°
UGR: UGR<28

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm²
(+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 85
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 90 x 85

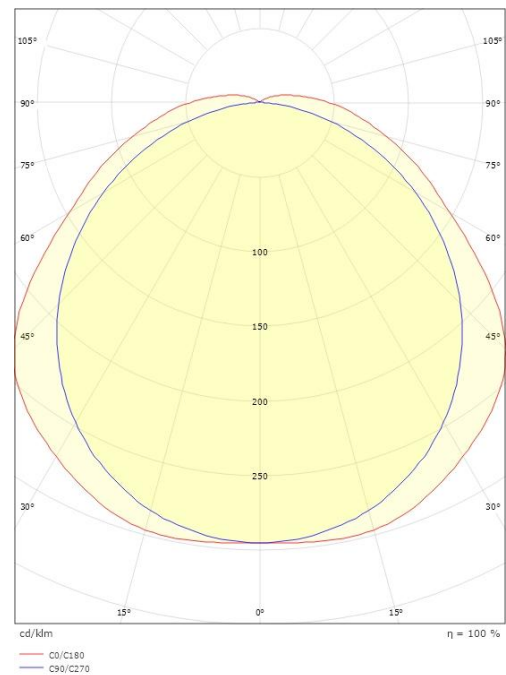

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 3 4