

# Langfoss Mini



## Langfoss Mini Grafitt 8640lm 3000K Ra>70 DALI-2

El-nummer: 3127053  
EAN: 7021986419313  
SG artikkelnr: 641931



### Elektrisk

System effekt (W): 68W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 17

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 8640lm  
Lysutbytte: 127 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B50>100.000  
Levetid: L90/B10>50.000  
Driver, t/maks utfall %: 100000/10  
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C  
Lysstråling: Asymmetrisk  
Optikk: Linse

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP66  
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

### Energi og godkjenning

ULOR (<1 %): Ja, opp til 22° tiltvinkel

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
Farge: Grafitt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs / Utendørs  
Kabel: Kabel 5x1mm<sup>2</sup> 2m, H07RN-F  
Vindprosjisert areal: 0,0756m<sup>2</sup> - Max 10,2 kg

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 362  
Bredde (mm) W: 265  
Høyde (mm) H: 85  
Vekt (kg) brutto/netto: 6.3 / 5.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 395 x 280 x 100

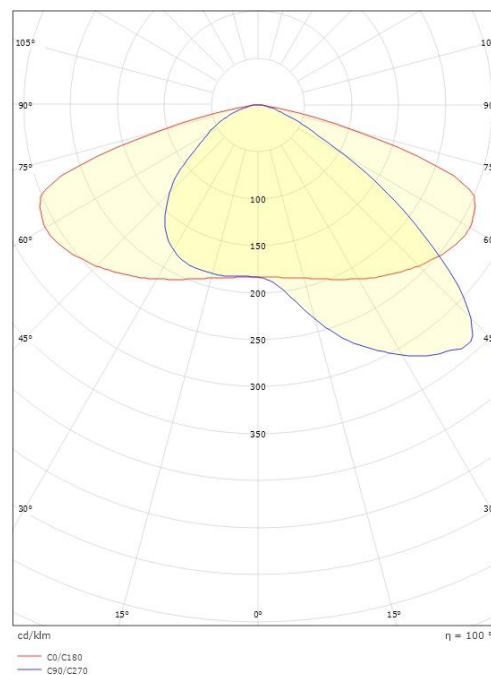

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 1 3