

Prelude Square



Prelude Square 1200 Hvit 2860lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3309780
EAN: 7021981114114
SG artikkelnr: 111411



Elektrisk

System effekt (W): 22W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2860lm
Lysutbytte: 130 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>
Levetid: L80/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Akryl diffuser
UGR: UGR<28

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP40 (vertikal montert)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1200
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 1196
Høyde (mm) H: 60
Dybde (D): 52
Vekt (kg) brutto/netto: 1.99 / 1.745

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1205 x 65 x 65

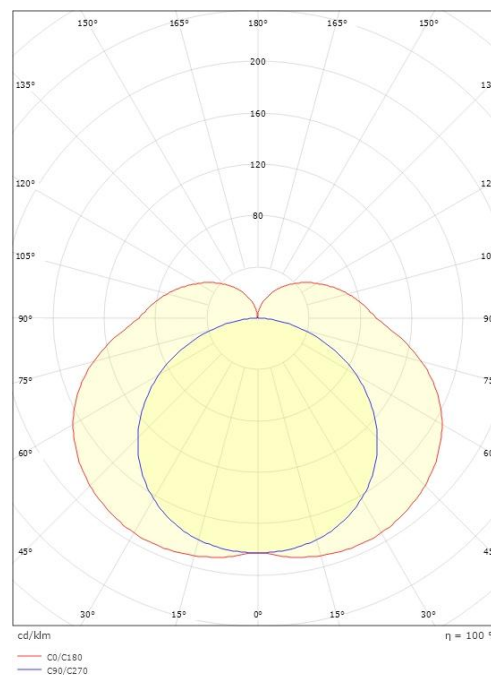

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 1 1 4