

Tube Micro R



Tube Micro R Sort 680lm 2700K Ra 98 DALI-2

El-nummer: 3209011
EAN: 7021983207531
SG artikkelnr: 320753



Elektrisk

System effekt (W): 15W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 680lm
Lysutbytte: 45 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10 > 100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 36°
UGR: UGR < 22

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 39
Bredde (mm) W: 39
Høyde (mm) H: 135
Innfellingsdiameter (mm): 83
Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm
Vekt (kg) brutto/netto: 0.8 / 0.478

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 215 x 100 x 105

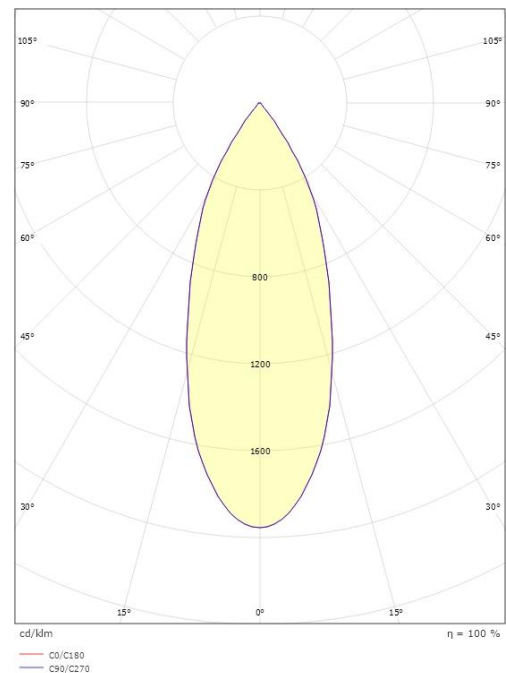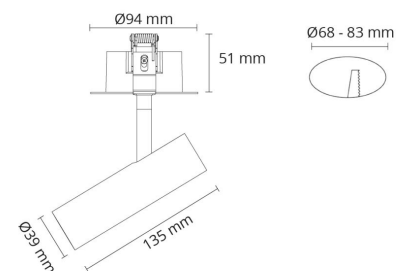

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 5 3 1