

EcoLine 1200 Hvit 3910lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3314347
 EAN: 7021982120930
 SG artikkelnr: 212093



Elektrisk

Watt: 30W
 System effekt (W): 30W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 3910lm
 Lysutbytte: 130 lm/W
 Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Levetid: L96>50.000
 Driver, t/maks utfall %: 100000/10
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Synlig flimmer (PstLM): 1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: 3+2 pol hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1235
 Bredder (mm) W: 166
 Høyde (mm) H: 47
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 62

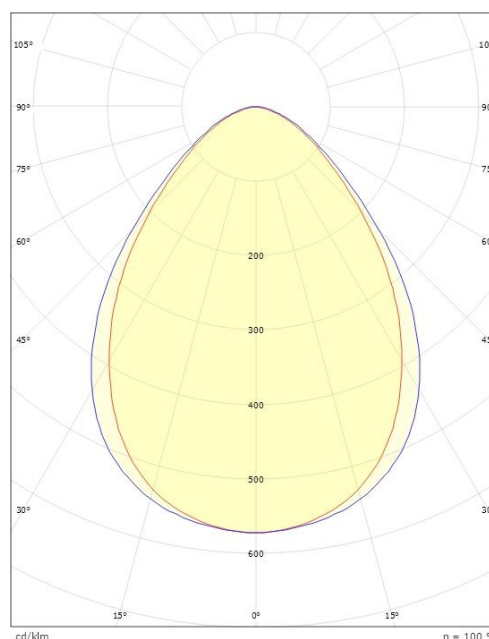

cd/km
 C0/C180
 C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 3 0