

Tube Micro S



Tube Micro S Hvit 360lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3205371
EAN: 7021983208064
SG artikkelnr: 320806
Erstatter: 912450



Elektrisk

System effekt (W): 7W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 360lm
Lysutbytte: 51 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 36°
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 39
Bredde (mm) W: 39
Høyde (mm) H: 135
Diameter (mm) D: 102
Vekt (kg) brutto/netto: 0.523 / 0.428

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 106 x 106 x 185

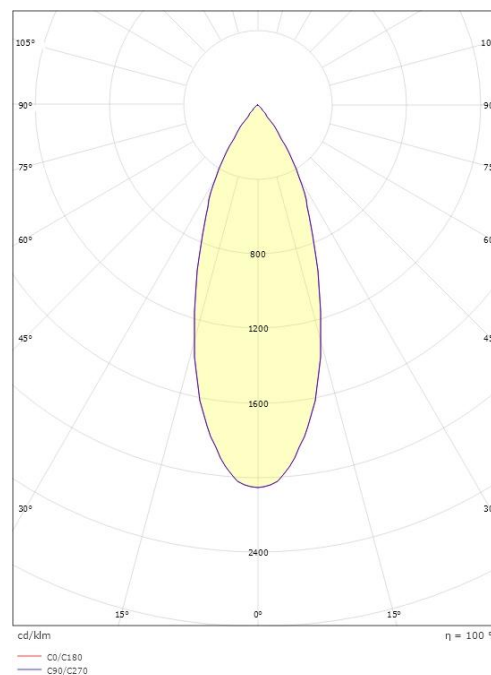

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 6 4