

Langfoss Grafitt 22130lm 4000K Ra>70 DALI-2

El-nummer: 3127052
 EAN: 7021986419474
 SG artikkelnr: 641947



Elektrisk

System effekt (W): 158W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 5, B16: 9, C10: 9, C16: 15

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 22130lm
 Lysutbytte: 140 lm/W
 Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90/B10>50.000
 Driver, t/maks utfall %: 100000/10
 Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
 Lysstråling: Asymmetrisk
 Optikk: Linse

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP66
 Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

ULOR (<1 %): Ja, opp til 21° tiltvinkel

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs / Utendørs
 Kabel: Kabel 5x1mm² 2m, H07RN-F
 Vindprosjisert areal: 0,1245m² - Max 16,2 kg

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 478
 Bredder (mm) W: 314
 Høyde (mm) H: 85
 Vekt (kg) brutto/netto: 9.9 / 8.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 508 x 325 x 93

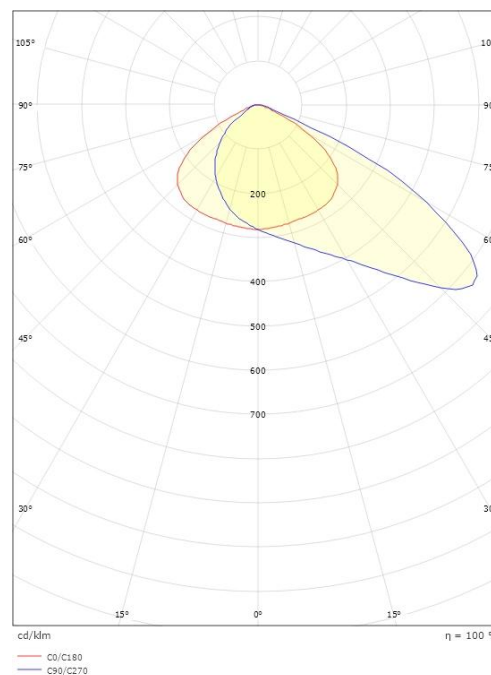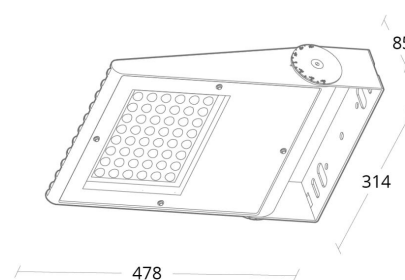

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 4 7 4