

Arena Eco 1200 Medium 11370lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3316648
 EAN: 7021986070170
 SG artikkelnr: 607017



Elektrisk

Watt: 76W
 System effekt (W): 76W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 9, B16: 15, C10: 16, C16: 25
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.09

Lysteknikk

Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 11370lm
 Lysutbytte: 150 lm/W
 Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Driver, t/maks utfall %: 100000/10
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Lysstråling: Direkte
 Lysspredning: 60°
 UGR: UGR<25

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP23

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1184
 Bredder (mm) W: 134
 Høyde (mm) H: 72
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.7 / 3.2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1192 x 76 x 143

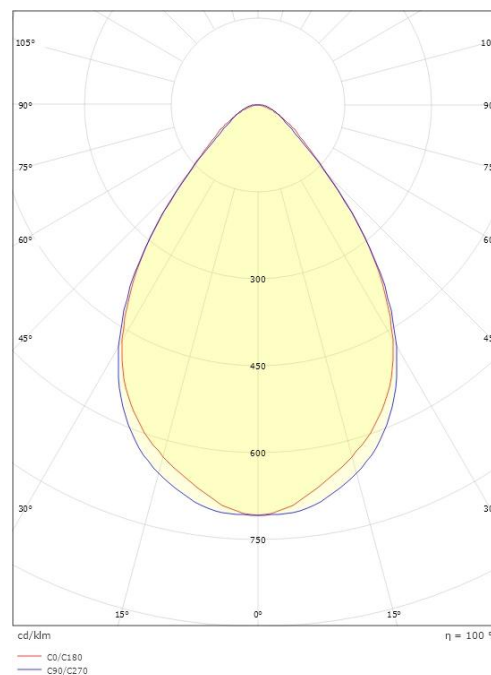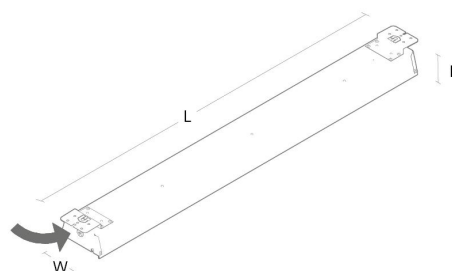

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 1 7 0