

Sense Pro X 600x1200



Sense Pro X 600x1200 Hvit Inkl driver 9140lm 3000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3350427
EAN: 7021982126642
SG artikkelnr: 212664



Elektrisk

System effekt (W): 65W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 16

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 9140lm
Lysutbytte: 141 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L96>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): <1,0
Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP40/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål, Aluminium
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 600x1200 Synlig T-skinne, T/L 15/24mm
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1197
Bredde (mm) W: 597
Høyde (mm) H: 35
Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 4.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1330 x 626 x 45

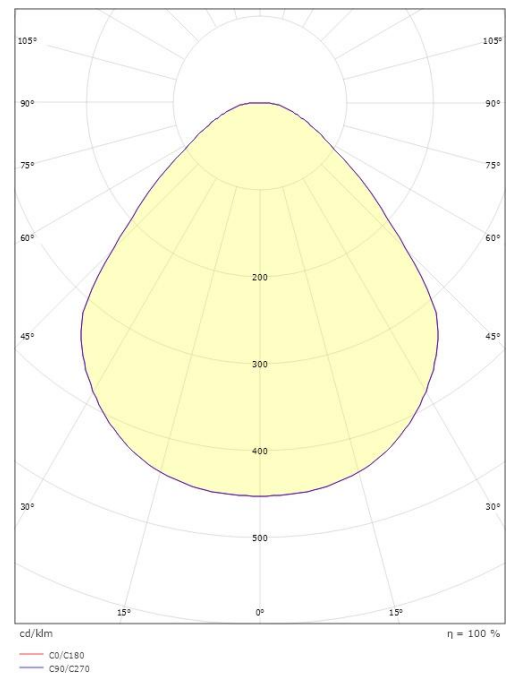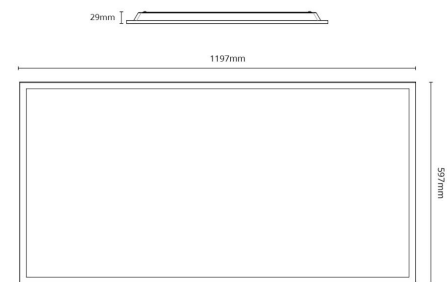

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 2