

Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4320lm 3000K Ra>80 DALI-2 LINECT

El-nummer: 3350422
 EAN: 7021982122149
 SG artikkelnr: 212214
 Erstatte: 212186



Elektrisk

System effekt (W): 33W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4320lm
 Lysutbytte: 131 lm/W
 Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Driver, t/maks utfall %: 100000/10
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Synlig flimrer (PstLM): 0.03
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 LINECT

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
 Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: 600x600
 Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
 Bredde (mm) W: 595
 Høyde (mm) H: 36
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 635 x 42

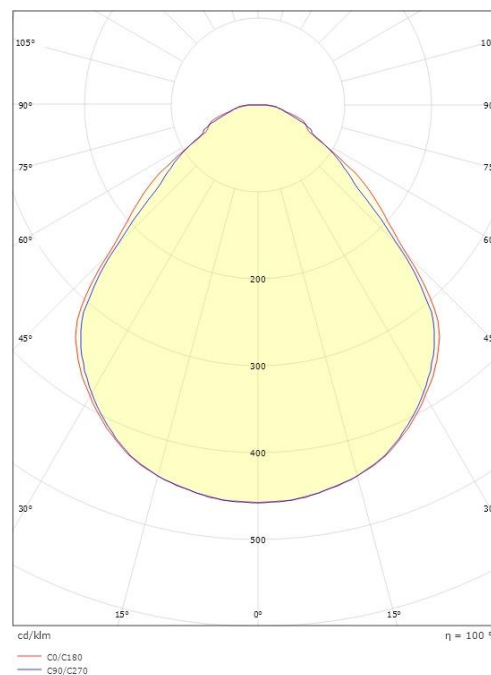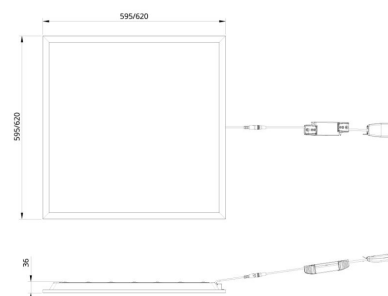

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 4 9