

Sense IP65 Eco 600x600



Sense IP65 Eco Hvit 4350lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3378304
EAN: 7021982124143
SG artikkelnr: 212414



Elektrisk

System effekt (W): 34W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4350lm
Lysutbytte: 128 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 89°
UGR: UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri
belysning (In-Use: Hea 05)
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: Synlig T-skinne, T/L 15/24mm
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 597
Bredde (mm) W: 597
Høyde (mm) H: 53
Vekt (kg) brutto/netto: 4.1 / 3.85

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 635 x 635 x 70

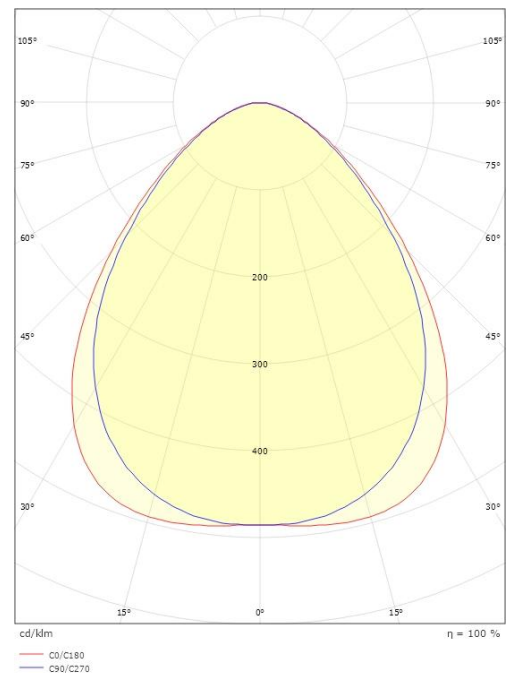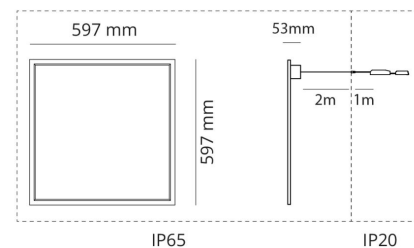

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 1 4 3