

Sense Basic Surface



Sense Basic Surface 300x1200 Hvit 4290/4510lm 3000/4000K Ra>80

Faseavsnitt

El-nummer: 3315673
EAN: 7021982127038
SG artikkelnr: 212703



Elektrisk

System effekt (W): 32W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4290/4510lm
Lysutbytte: 134 lm/W
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Synlig flimrer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.06

Styring

Styring: Faseavsnitt
Driver: 850mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
Modul: 300x1200
Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1202
Bredde (mm) W: 301
Høyde (mm) H: 66
Vekt (kg) brutto/netto: 6.5 / 5.95

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1230 x 330 x 87

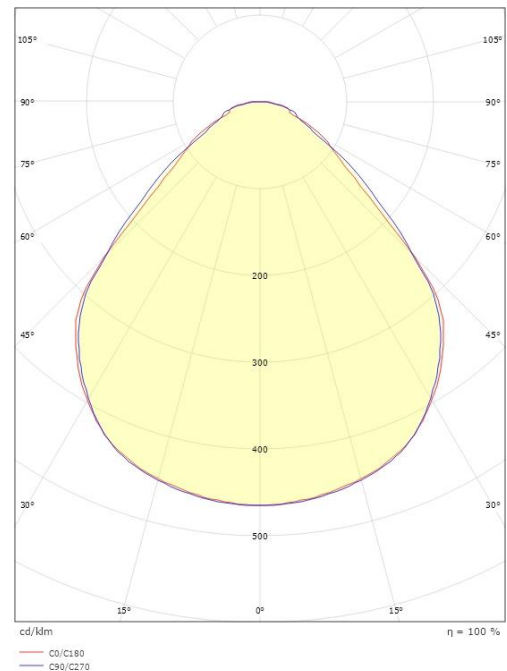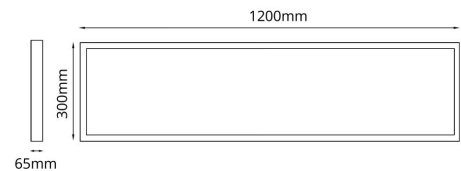

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 0 3 8