

Inspire Connect



Inspire Connect 1200 Hvit prismatisk 3580lm 3000K Ra>90 Connect

El-nummer: 3378312
EAN: 7021982129315
SG artikkelnr: 212931



Elektrisk

System effekt (W): 29W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
PE Lekkasje strøm (mA): 0.50

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 3580lm
Lysutbytte: 123 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte/Indirekte 55/45%
Optikk: Prismatisk afskærmning
UGR: UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C/C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermings materiale: Polykarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1200
Wiresett: 2x2m wire kit
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1241
Bredde (mm) W: 38
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 3.775 / 3.375

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

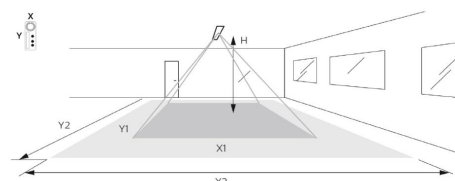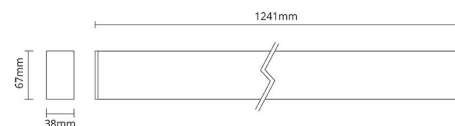

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

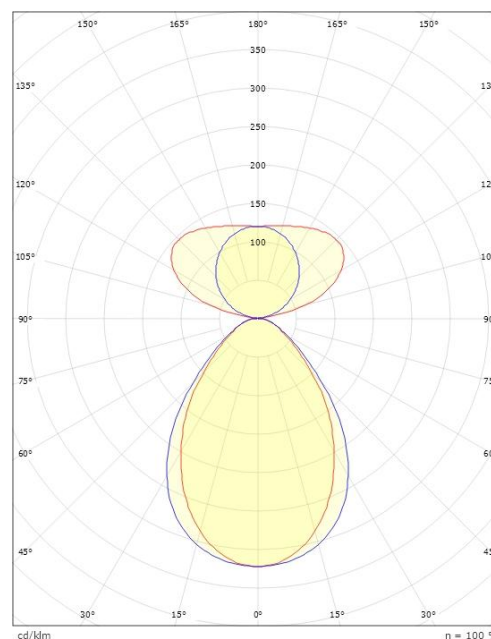

cd/kdm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 3 1 5