

Arena 1700 Hvit Medium 21360lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3378314
 EAN: 7021986070538
 SG artikkelnr: 607053



Elektrisk

System effekt (W): 133W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 9, B16: 15, C10: 16, C16: 26
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.22

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 21360lm
 Lysutbytte: 161 lm/W
 Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L81/B50>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Driver, t/maks utfall %: 100000/10
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Linse Medium
 Lysspredning: Medium
 UGR: UGR<22
 Synlig flimmer (PstLM): 0.02
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP23

Energi og godkjenning

Energieffektivitetsklasse: C
 Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri
 belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Farge: Hvit RAL 9016
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Hengende eller utenpåliggende,
 Innendørs
 Modul: 1700
 Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med
 7x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1767
 Bredder (mm) W: 135
 Høyde (mm) H: 72
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.45 / 5.05

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1779 x 146 x 75

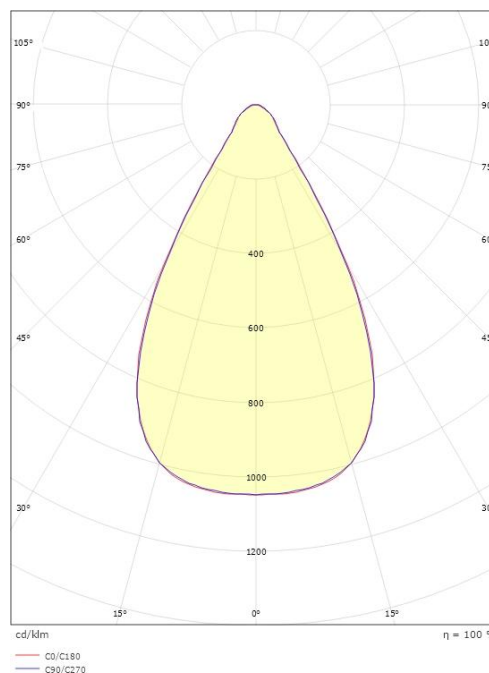

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 5 3 8