

Wax Grå 27° 3500lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3505675
 EAN: 5703821213141
 SG artikkelnr: 8241001932



Elektrisk

System effekt (W): 34W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 3500lm
 Lysutbytte: 103 lm/W
 Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Driver, t/maks utfall %: 100000/10
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor Bred 27gr.
 Lysspredning: 27°

Styring

Styring: DALI-2
 Driver: 900mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP66
 Overspenningsvern: (min. 10 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Grå struktur 2150 sablé
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendørs
 Kabel: Kabel 4x1mm² 10m
 Vindprojisert areal: 0,0403m² - Max 5,3 kg

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 268
 Diameter (mm) D: 180
 Vekt (kg) brutto/netto: 4,7 / 4,5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 230 x 280

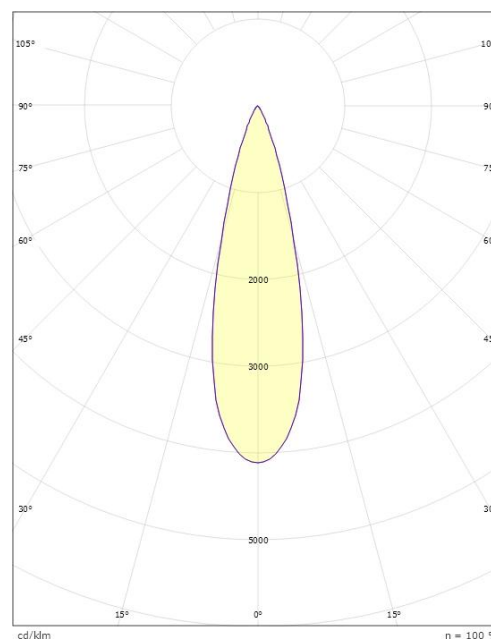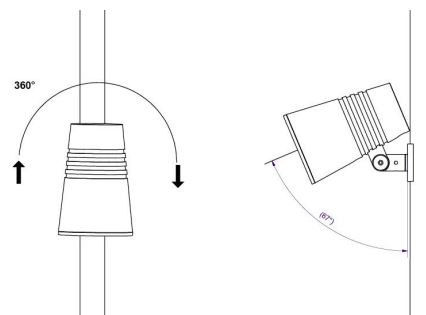

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 2 1 3 1 4 1