

Inspire Sort 4140lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3302778
 EAN: 7021982120879
 SG artikkelnr: 212087



Elektrisk

System effekt (W): 34W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4140lm
 Lysutbytte: 122 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Driver, t/maks utfall %: 100000/10
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%
 Optikk: Cubic Optic Svart
 UGR: UGR<10
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermingens materiale: Polykarbonat (PC)

Montering/Tilkobling




Montering: Nedhengt, Innendørs
 Wiresett: 2x2m wire kit
 Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1241
 Bredde (mm) W: 38
 Høyde (mm) H: 67
 Vekt (kg) brutto/netto: 3,1 / 2,5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

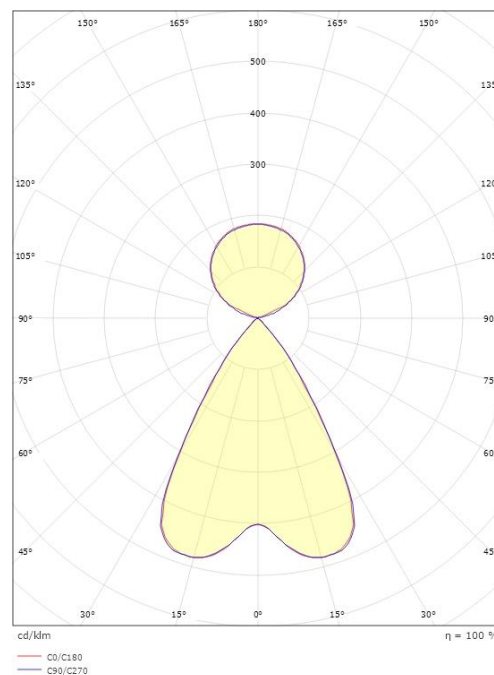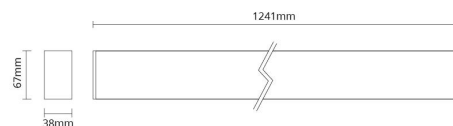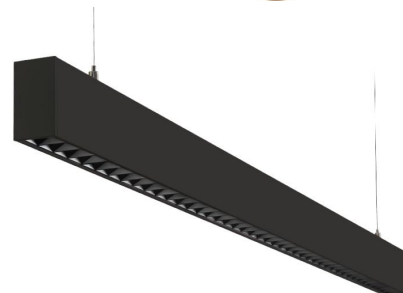

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 7 9