

# Tube Eco



## Tube Eco Sort 2280lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3201763  
EAN: 7021983144751  
SG artikkelnr: 314475  
Erstatter: 314470, 314472



### Elektrisk

System effekt (W): 26W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2280lm  
Lysutbytte: 88 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Driver, t/maks utfall %: 100000/10  
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C  
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Lysspredning: 32°  
UGR: UGR<10

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort  
Avskjermingens materiale: Aluminium / PC Polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 220  
Diameter (mm) D: 92  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.27 / 1.109

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 295 x 100 x 107

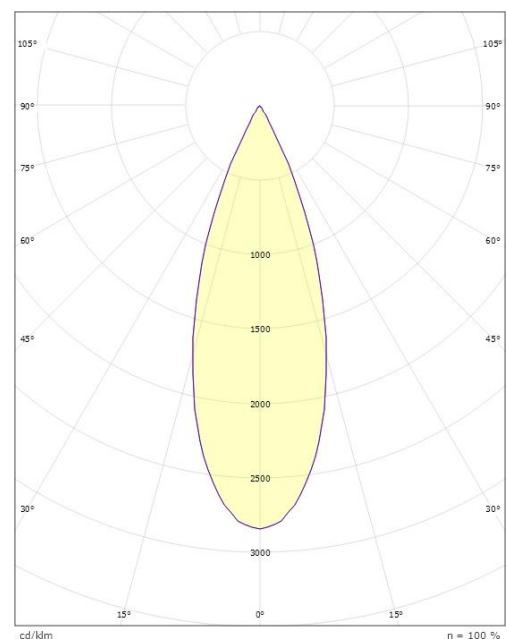

cd/km  
C0/C180  
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 1 4 4 7 5 1