

# Rax Eco 180-190



## Rax Eco 180-190 Hvit 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3244960  
EAN: 7021982125843  
SG artikkelnr: 212584



### Elektrisk

Watt: 8W/17W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 890lm/930lm/1850lm/1950lm  
Lysutbytte: 111/116/109/115lm/W  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 95°  
UGR: UGR<22  
Synlig flimmer (PstLM): 0.04  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

### Materialer og overflater

Materiale: Polykarbonat (PC)  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs  
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 210  
Vekt (kg) brutto/netto: 1 / 0.78

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 222 x 110

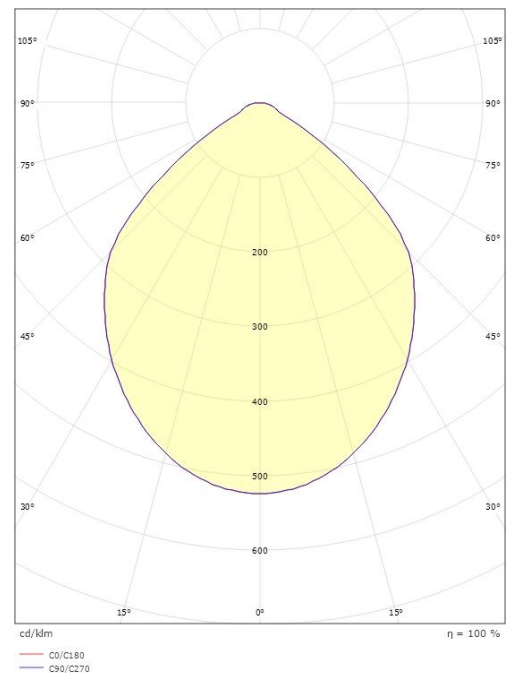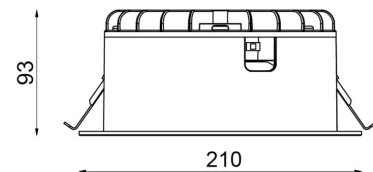

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 4 3