

Inspire Prism



Inspire 1200 Sort prismatisk 3510lm 3000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

El-nummer: 3328712
EAN: 7021982124921
SG artikkelnr: 212492



Elektrisk

System effekt (W): 29W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29
PE Lekkasje strøm (mA): 0.07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3510lm
Lysutbytte: 121 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L96>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte/Indirekte 55/45%
Optikk: Prismatisk afskærmning
UGR: UGR<19
Synlig flimrer (PstLM): <1
Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Dim 1x snortrekk
Driver: 800mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermingens materiale: Polykarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1200
Wiresett: 2x2m wire kit
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1240
Bredde (mm) W: 38
Høyde (mm) H: 67
Vekt (kg) brutto/netto: 3.6 / 3.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

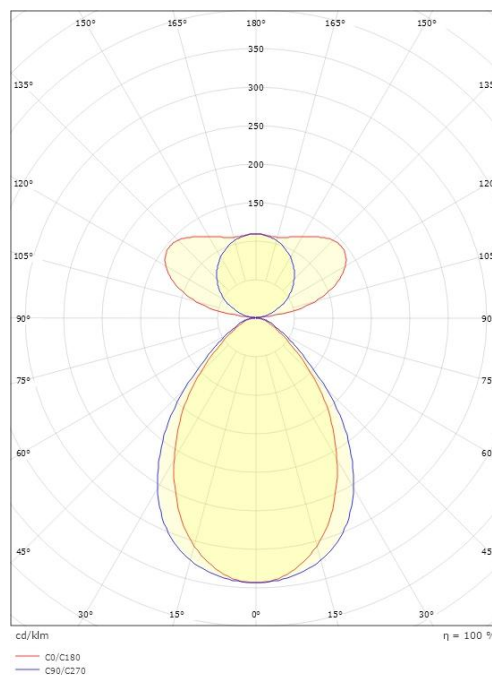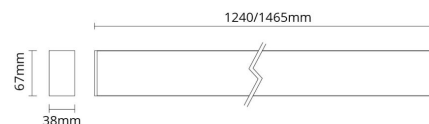

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 2 1