

ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchkabler

Halogenfri skjermet UL sertifisert patchkabel, S/FTP, Rett RJ45 plugg



Fordeler

- Halogenfri
- Tilgjengelig i 8 farger
- Lengder fra 0,25 til 30 meter
- Fleksibel Plug & Play løsning

Applikasjonsområde

- Tavlebygging
- Kontor/Næringsbygg
- Automasjons- og nettverskapplikasjoner
- Maskinbyggere

Produkt funksjoner

- Cat.6a patchkabel for Gigabit Ethernet
- Rett RJ45 plugg i begge ender, 8 pinner
- UL godkjent

Norm referanser og godkjenninger

- Flammehemmende iht. IEC 60332-1-2
- Røyktetthet, IEC 61034-1
- RJ45 iht. IEC 60603-7-51
- UL godkjent

Kabelens oppbygging

- Skjermet leder, 4x2x AWG26 /7
- S/FTP: Parskjermet med aluminiumstape, deretter flettet kobbersjerm rundt hele
- LSOH ytterkappe
- Ytterdiameter: 6.2 mm
- Bøyeradius: min. 49.6mm

RJ45 oppbygging

- Bannklassifisert iht. UL 94: PC - V2
- Material i kontakt: CuSn, gullbelagt
- Materiale i hus og innsats: PC, krystallklar
- Materiale i bøyebeskyttelse: PVC, i samme farge som ytterkappe
- RJ45, i hht. IEC 60603-7-51

Info

- Patchkabel Cat 6A skjermet i 8 farger
- Tilgjengelig i lengder fra 0,25-30 meter
- For kontormiljø, og kontrollskap
- Rett RJ45 plugg i begge ender

Tekniske data

Klassifisering ETIM 7/8
ETIM 7.0 klasse-ID: EC002599
Patchekabler i kobber for industrielt bruk, (tvunnet par)

IP
IP20

Patchesnor
4x2xAWG26/7

Konnektering
RJ45, 8 pinner

Bøyeradius
Minimum 49,6 mm

Driftsspenning
50V

Maks belastning
1A

Forurensingsgrad
1

Overføringsegenskaper
CAT. 6A, ISO 11801

Fargekode
TIA/EIA-568-B

Temperaturområde
Lagring og drift:
-20°C til +60°C
Installasjon: 0°C til +50°C


Art.nr.

Meter	Sort BK	Blå BU	Grønn GN	Grå GY	Orange OR	Rød RD	Hvit WH	Gul YE
0,25	24441316	24441331	24441346	24441361	24441376	24441391	24441406	24441421
0,50	24441317	24441332	24441347	24441362	24441377	24441392	24441407	24441422
1,00	24441318	24441333	24441348	24441363	24441378	24441393	24441408	24441423
1,50	24441319	24441334	24441349	24441364	24441379	24441394	24441409	24441424
2,00	24441320	24441335	24441350	24441365	24441380	24441395	24441410	24441425
3,00	24441321	24441336	24441351	24441366	24441381	24441396	24441411	24441426
5,00	24441322	24441337	24441352	24441367	24441382	24441397	24441412	24441427
7,50	24441323	24441338	24441353	24441368	24441383	24441398	24441413	24441428
10,0	24441324	24441339	24441354	24441369	24441384	24441399	24441414	24441429
15,0	24441325	24441340	24441355	24441370	24441385	24441400	24441415	24441430
20,0	24441326	24441341	24441356	24441371	24441386	24441401	24441416	24441431
25,0	24441327	24441342	24441357	24441372	24441387	24441402	24441417	24441432
30,0	24441328	24441343	24441358	24441373	24441388	24441403	24441418	24441433

Elnr.

Meter	Sort BK	Blå BU	Grønn GN	Grå GY	Orange OR	Rød RD	Hvit WH	Gul YE
0,25	6913000	6913012	6913024	6913036	6913048	6913060	6913072	6913084
0,50	6913001	6913013	6913025	6913037	6913049	6913061	6913073	6913085
1,00	6913002	6913014	6913026	6913038	6913050	6913062	6913074	6913086
1,50	6913003	6913015	6913027	6913039	6913051	6913063	6913075	6913087
2,00	6913004	6913016	6913028	6913040	6913052	6913064	6913076	6913088
3,00	6913005	6913017	6913029	6913041	6913053	6913065	6913077	6913089
5,00	6913006	6913018	6913030	6913042	6913054	6913066	6913078	6913090
7,50	6913007	6913019	6913031	6913043	6913055	6913067	6913079	6913091
10,0	6913008	6913020	6913032	6913044	6913056	6913068	6913080	6913092
15,0	6913009	6913021	6913033	6913045	6913057	6913069	6913081	6913093
20,0	6913010	6913022	6913034	6913046	6913058	6913070	6913082	6913094
25,0	6913011	6913023	6913035	6913047	6913059	6913071	6913083	6913095
30,0								

Kontakt pinnefordeling

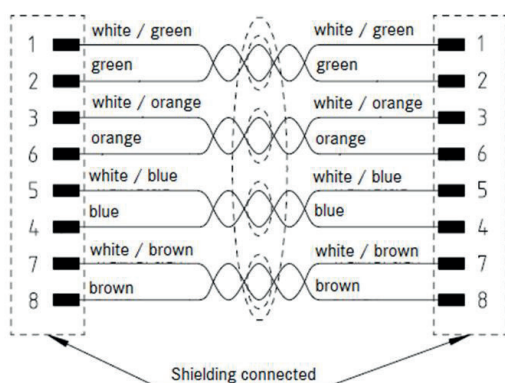

Teknisk tegning

