
16MM / PR 2X1,5/1,5 / R100

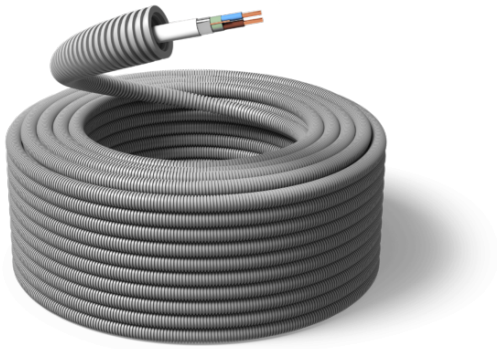

Ferdigtrukket PR benyttes til fast installasjon inne- og utendørs.

CPR-klasse Eca.

Ferdigtrukket PR benyttes til fast installasjon inne- og utendørs. CPR-klasse Eca.

El-nr:	1226253
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Hvit
Vekt	11 kg
Ledertverrsnitt	1,5 mm²
Kabeltype	PR
PR (IEC 60332-1-2)	2x1,5/1,5

Svanen	Godkjent

Pmflex™

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	IEC 60228

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/500V

Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
EPD	