
16 MM / PN 3G2,5 / R100

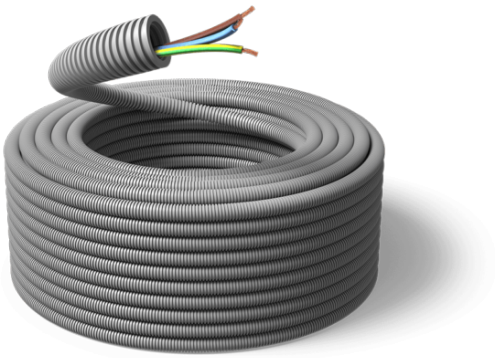

Ferdigtrukken PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

Ferdigtrukken PN har runde flertrådet kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe. Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

El-nr:	1226265
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, BrunGul/grønn
Vekt	14,5 kg

PN (H07Z1-R)	3G2,5
Svanen	Godkjent

Pmflex™

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	EN 50525-2-31

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
EPD	