Strips innvendige riller, 300x4.6mm, ⌀1.5-85.0mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-00222 | T50I-PA66HIR(S)-BK | El.nr. 1344787 | Kopier varebeskrivelse






- UV-bestandig
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for sterkt grep om kabelbunter
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy

Vis mindre

HF RoHS EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM UV RESISTANT

Lagervare


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

Flere produkter i denne produktgruppen:
Buntebånd for utvendig bruk


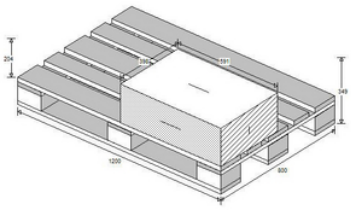
Bruk	T-serien nylonstrips for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnet for de fleste applikasjoner.
Antall pr.	pose
Bruksomr.	T-serien nylonstrips for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnet for de fleste applikasjoner.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50I-PA66HIR(S)-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort UV T50I 295X4,6mm
Lokalt ordrenr.	111-00222
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 slagfast, scan black (PA66HIR(S))
Min. strekkfasthet	225 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.0019 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Buntebånd for utvendig bruk
Type	T50I
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
UV-stabilisert Referanse	ASTM D6779
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Produktdimensjoner



Bredde (W)	4.6 mm
Bredde på låsehodet	7.8 mm
Bunte ⌀ maks	85.0 mm
Bunte ⌀ min.	1.5 mm
Buntebånd låsehode lengde	7.0 mm
Buntediameter	1.5-85.0 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.31 "
Lengde (L)	300 mm

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C
EPD link	Link
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF RoHS EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275


EAN / GTIN	5022660322129
El.nr.	1344787
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.157 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.04 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.416 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.190001 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.00261248 m^3
Pakning 3 - Antall	5000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	10.23005 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0439 m^3
Pakning 4 - Antall	100000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.144 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	226.6 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	1.098 m^3
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703