Rax Soft 150

Rax Soft 150 Hvit satin 1600 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3203162
EAN:	7021982125003
SG artikkelnr:	212500





Elektrisk

System effekt (W):	11W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1350lm
Nødlumen:	380lm
Lysutbytte:	123 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Satin Matt Reflector
Lysspredning:	68°
UGR:	UGR<19 opptil 250 mA/1140 lm
Synlig flimmer (PstLM):	0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.05
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1
EL kompatibel:	Nei




Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
IK Klasse:	IK07
IP Klasse:	IP54/IP20

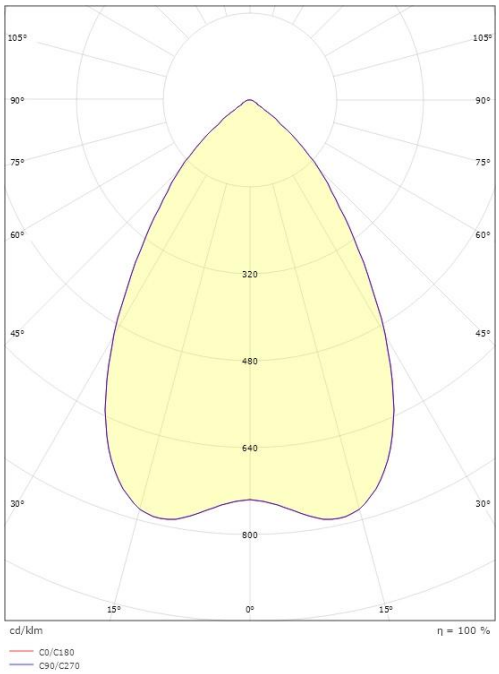

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge:	Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale:	Polykarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	166
Innfellingsdiameter (mm):	150
Innfellingshøyde (mm):	80
Vekt (kg) brutto/netto:	0.97 / 0.77

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	190 x 190 x 92

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 0 3