# Jupiter Pro

## Jupiter Pro 2200 Grafitt 40° 2070lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

| | |
|---|---|
| El-nummer: | 3100001 |
| EAN: | 7021989403418 |
| SG artikkelnr: | 940341 |









**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 22W |
| Spenning: | 220-240V |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51 |

**Lysteknikk**

| | |
|---|---|
| Type lyskilde: | LED |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 2070lm |
| Lysutbytte: | 94 lm/W |
| Farge temperatur: | 3000K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>90 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 2 |
| Levetid: | L90/B10>100.000 |
| Driver, t/maks utfall %: | 100000/10 |
| Lysstråling: | Direkte |
| Optikk: | Reflektor |
| Lysspredning: | 40° |
| UGR: | UGR<22 |
| EL kompatibel: | Nei |

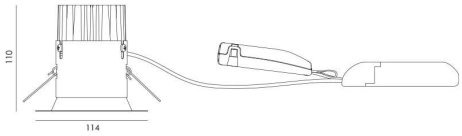


**Styring**

| | |
|---|---|
| Styring: | Faseavsnitt |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolasjonsklasse: | Klasse II SELV |
| IP Klasse: | IP65/IP20 |

**Energi og godkjenning**

| | |
|---|---|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | E |
| Breeam: | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05) |

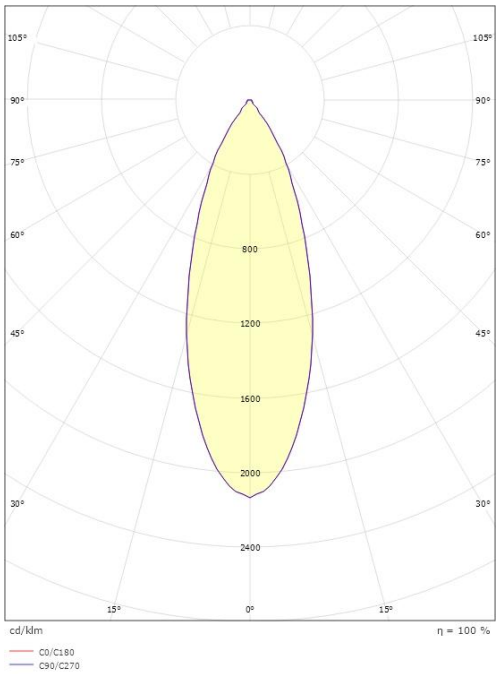


**Materialer og overflater**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farge: | Grafitt |
| Avskjermingens materiale: | Herdet glass |

**Montering/Tilkobling**

| | |
|---|---|
| Montering: | Innfelling, Innendørs / Utendørs |
| Modul: | 2200 |
| Tilkobling: | Hurtigklemme |

**Dimensjoner**

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) H: | 112 |
| Diameter (mm) D: | 114 |
| Innfellingsdiameter (mm): | 83 |
| Innfellingshøyde (mm): | 110 |
| Avstand til brennbart materiale (mm): | 100mm |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 0.611 / 0.534 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 150 x 130 x 120 |

7 0 2 1 9 8 9 4 0 3 4 1 8