
Tube Eco DALI


Tube Eco 3-Tenning Sort 2410lm 4000K Ra>90 DALI-2

El-nummer:	3203343
EAN:	7021983124531
SG artikkelnr:	312453







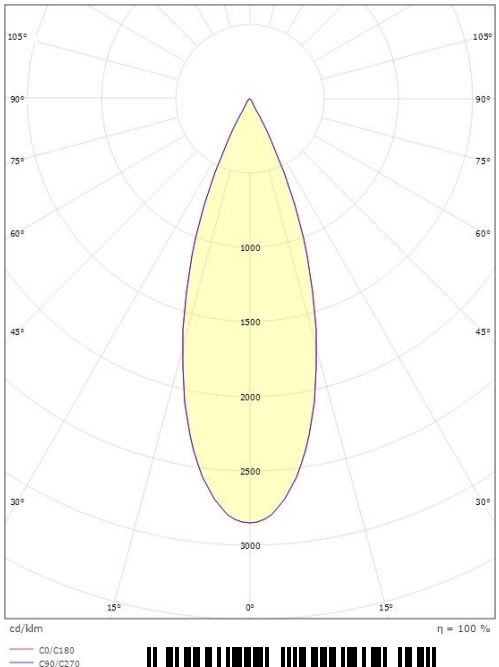

Elektrisk

System effekt (W):	26W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2410lm
Lysutbytte:	93 lm/W
Kan programmeres med CLO:	Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Maksimum omgivelsestemperatur:	35°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	32°
UGR:	UGR<10
EL kompatibel:	Ja

Styring

Styring:	DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	Glass

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	220
Diameter (mm) D:	92
Vekt (kg) brutto/netto:	1.35 / 1.16

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	306 x 142 x 105

7 0 2 1 9 8 3 1 2 4 5 3 1