

Tube Micro S

Tube Micro S Hvit 360lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer:	3205371
EAN:	7021983208064
SG artikkelnr:	320806
Erstatter:	912450





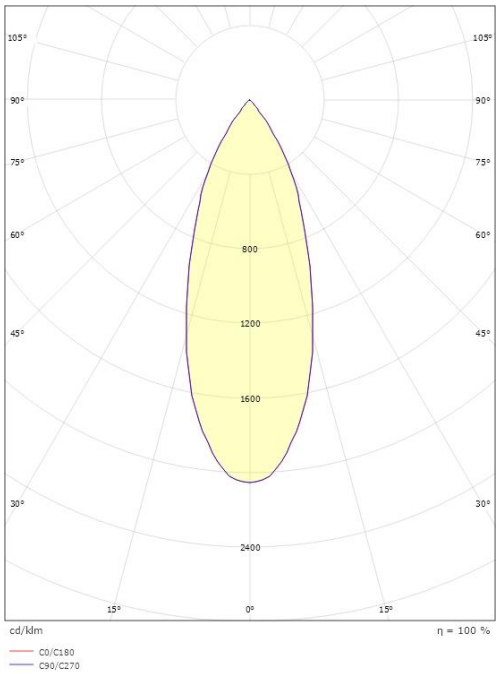

Elektrisk

System effekt (W):	7W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	360lm
Lysutbytte:	51 lm/W
Farge temperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>50.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	36°
UGR:	UGR<19
Synlig flimmer (PstLM):	0
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.01
EL kompatibel:	Nei

Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	39
Bredde (mm) W:	39
Høyde (mm) H:	135
Diameter (mm) D:	102
Vekt (kg) brutto/netto:	0.523 / 0.428

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	106 x 106 x 185

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 6 4