Enøk Midi 2000

Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3302566
EAN:	7021981430702
SG artikkelnr:	143070

IP44 IK10



Elektrisk

System effekt (W):	16W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2030lm
Lysutbytte:	127 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>100.000
Levetid:	L80/B10>60.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	120°
UGR:	UGR<25
EL kompatibel:	Nei



Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP44
Glødetrådtestet:	850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

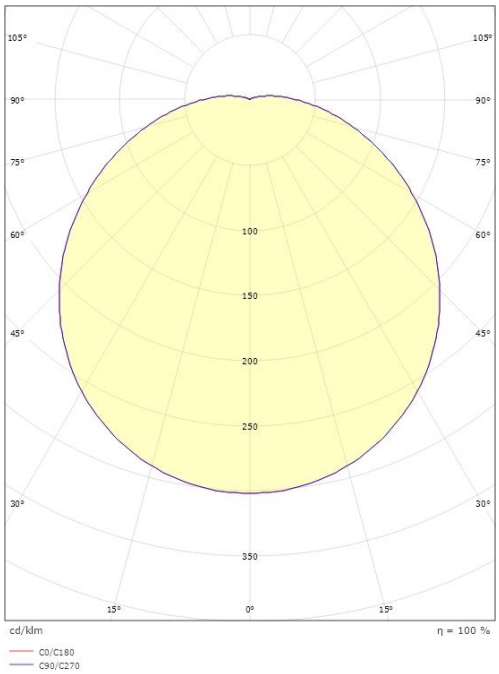

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	98
Diameter (mm) D:	350
Vekt (kg) brutto/netto:	2.072 / 1.872

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	360 x 360 x 100

7 0 2 1 9 8 1 4 3 0 7 0 2