


## C70-P

Modernistisk design

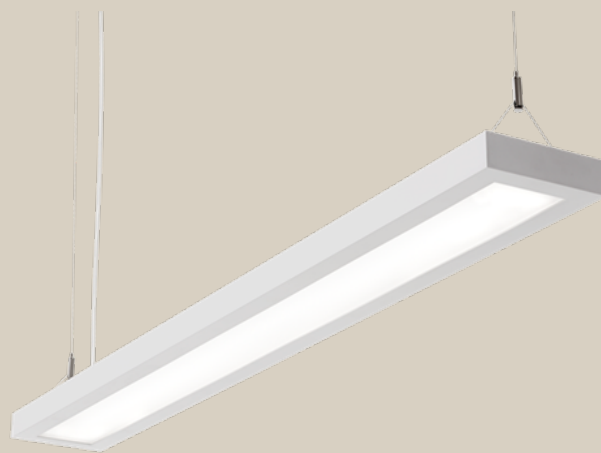

Det slanke armaturhuset til Glamox C70 er designet for å tilby moderne kontormiljøer et enhetlig og stilig design: innfelt, utenpåliggende og nedhengte armaturer med samme utseende og følelse, for montering i korridorer og møterom, i åpne kontorlandskap, resepsjoner, sosiale soner og cellekontorer.

Den nedhengte versjonen C70-P har en veldig slank kropp med en glatt overflate. Det smale formatet er muliggjort ved vår bruk av moderne LED-teknologi, som tar svært liten plass og samtidig gi lys av eksepsjonell kvalitet.

C70-P vil ta seg veldig bra ut i ethvert kontormiljø, både i cellekontorer, kontorlandskap og i møterom. Den har 40/60 opp/ned lysfordeling: Det kraftige opplyset bidrar til den generelle belysningen i rommet, mens nedlyset belyser arbeidsflaten i samsvar med den europeiske standarden for belysning av arbeidsplassen, EN 12464-1.

C70-P kan utstyres med nødlys og ulike sensorsystemer.

### Tilrettelagt for rekkemontering

Glamox C70-P er tilrettelagt for rekkemontering. Armaturer merket med TW i produktteksten har en spesiell brakett for sammenføring. Braketten medfølger TW-armatur som standard.

### En armaturfamilie med modernistisk design og god lyskvalitet

C70 armaturene er støpt i ett stykke termoplastisk polymer av beste kvalitet. Resultatet er en slank hvit armatur uten skjøter, med rette vinkler og en glatt silkeaktig overflate.

Armaturhuset er UV-bestendig og vil ikke bli misfarget over tid. Det forblir hvitt og attraktivt gjennom hele levetiden.

## C70-P



C70-P rekkemontert

---

## TEKNISK BESKRIVELSE

---

---

### LYSKILDE

---

LED: 4000-6800lm ut.  
3000 / 4000K, CRI 80 eller 90. MacAdams 3.  
Lysfordeling (% opp/ned): 40/60.

Levetid LED:  
Opp til 100 000t Ta25. Minimum 50 000t Max Ta.

For nøyaktig teknisk informasjon se datablad på artikkelnivå.  
(Bruk <Finn ditt produkt> på høyre side)

---

### DRIVER

---

HF eller DALI

---

### MATERIALE OG FARGE OVERDEL

---

Indre armaturhus i stål. Hvit termoplast polymer ramme støpt i ett stykke.

---

### MONTERING

---

Unikt opphengsystem med enkelt hurtigjusterende wire i begge ender. Oppheng leveres alltid med armaturen (PRE). Baldakin må bestilles separat.

---

### TILBEHØR

---

For rekkemontering må man bestille armatur med gjennomgangskobling (TW), og en rekkemonteringsbrakett.

---

### TILKOBLING

---

HF-versjoner leveres med 3 eller 5-leder kabel/plugg og wire.  
For rekkemontering (merket TW) må en tilkoblingskabel bestilles separat for hver rad.

---

### OPTIKK

---

Micro prismatisk (MP) for nedlys, klar akrylplate for opplys.

---

### SENSORER

---

Dagslys og bevegelsessensor (D2-SEN) eller frittstående bevegelsessensor type S-SEN.

---


### NØDLYS SYSTEM

---


Selvttest (ST) eller DALI. 1t eller 3t.

## C70-P

### MÅLSKISSE

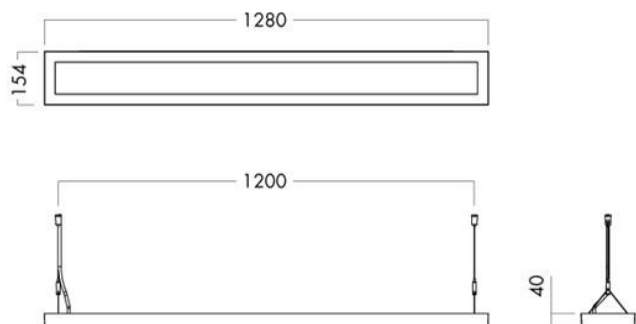

### C70-P

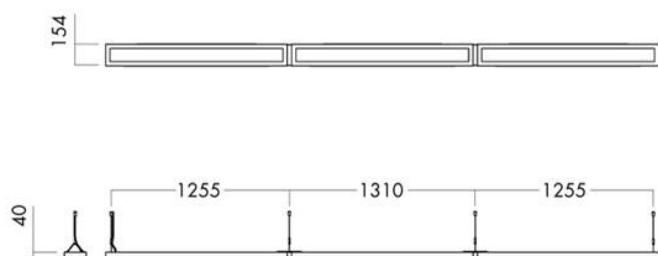

### C70-P for rekkemontering

C70-P

---

BILDER

---

