

A70-S

Dekorative LED-armaturer for tak og vegger



Glamox A70-S er laget for vegg- eller takmontering, og gir et solid inntrykk med sitt armaturhus i aluminium og avdekning i opal polykarbonat. Den er også tilgjengelig med et utvalg av dekorative trimringer. Typiske bruksområder for Glamox A70-S vil være trapper, korridorer og inngangspartier.

To størrelser. Tre farger.

Glamox A70-S er tilgjengelig i to størrelser, med en diameter på 290 og 410 mm. Armaturhuset kommer i hvit, grå eller svart strukturlakk. Utendørsvarianten kalles for Glamox O70. Denne versjonen har høyere IP klasse og festeanordninger tilpasset utendørs bruk.

Sensorer og nødlys

Disse armaturene er tilgjengelige med bevegelsessensor. Den store varianten er tilgjengelig med en integrert nødlysenhet.

Valg av trim ringer

Vi tilbyr et utvalg av fem forskjellige, dekorative trimringer, som festes til armaturen med magneter: Krom, kobber, hvit, grå eller svart. De lakkerte trimringene er i blank lakk, slik at de vil skille seg ut fra armaturhusets strukturerte overflate. Glamox A70-S kan brukes uten trimring for å oppnå et enda mer rustikt utseende.

A70-S



A70-S410 black with Copper decor ring



A70-S410 white Chrome decor ring



A70-S410 black



A70-S290 white



A70-S290 grey



A70-S410 white



A70-S410 grey

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

Fargetoleranser: MacAdams 3

Fargegjengivelse: CRI 80

Levetid: Minimum 50 000 timer, L70, Max Ta

S290 LED 1200 lumen ut

S410 LED 2800 lumen ut

For nøyaktige lumenverdier kan du se datablad på artikkelnivå

FORKOBLING

Elektronisk forkobling (HF) eller DALI dimbar (100 - 1 %)

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i presstøpt aluminium, lakkert i polyester pulverlakk i farge grå (RAL 9006), hvit (RAL 9016) eller svart (RAL 9005).

Avdekning er i slagfast opal polykarbonat (PC).

TILBEHØR

Dekorative trimringer finnes som tilbehør.

Trimringene kan festes til armaturen med magneter.

Tilgjengelige farger: Krom, kobber, hvit, grå eller svart.

Glamox A70-S kan brukes uten trimring for å oppnå et enda mer rustikt utseende.

TILKOBLING

5 polet innstikksklemme forberedt for gjennomgangskobling.

INTEGRERT NØDLYS


A70-S410 kan leveres med nødlssystem.

INTEGRERT SENSOR


Ultrasonisk bevegelsessensor type U-SEN

A70-S

MÅLSKISSE





A70-S290



A70-S410

LYSMÅLING

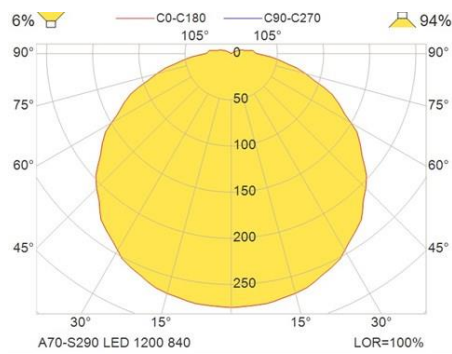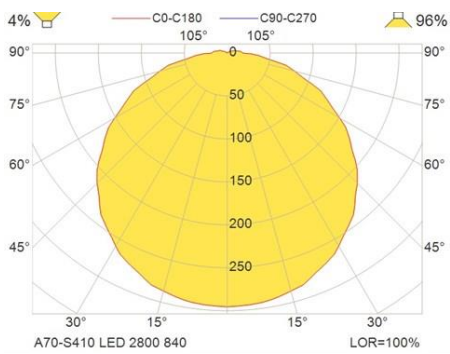

A70-S

BILDER



A70-S suitable for staircases



A70-S may be used without a decor ring for an even more robust-looking impact.



A70-S suitable for mingling areas