

## Thermowarm TWT/TWTC


Lettplassert konvektorovn i flere ulike utførelser.

Thermowarm er en serie med lettinstallerte konvektorer som er beregnet på offentlige bygninger som garderobes, butikker og toaletter. TWTC kan også brukes i korrosive og tøffe miljøer. TWT200 har en overflatetemperatur på kun 60 °C, noe som gjør at den passer perfekt til barnehager og badetrom.

Thermowarm er enkel å plassere og har stor varmeeffekt til tross for sin lille størrelse. De tre ulike overflatefargene, hvit, grått, belagt frontpanel og rustfritt stål, gjør at Thermowarm passer i de aller fleste miljøer. Frontdekselet kan åpnes, noe som gjør at det er enkelt å holde konvektorerne rene og ordentlige.

- Thermowarm finnes i fire utførelser:
  - **TWT100:** hvit front, RAL 9016, NCS S 0500-N, og grå sider. Med strømbryter. IP44.
  - **TWT200:** grått, belagt frontpanel og grå sider. Med strømbryter, overflatetemperatur 60 °C. IP44.
  - **TWT300:** hvit front, RAL 9016, NCS S 0500-N, og grå sider, med nettleddning og støpsel. IP21.
  - **TWTC:** rustfritt stål med svarte sider. Med nettleddning og støpsel. Skjult temperaturinnstilling. IP54.
- Med kamflenser og rørelementer.
- Overopphetingsvern som kan tilbakestilles langs hele konvektorovens lengde.
- Integreert termostat med innstillingsområde 0 – +35 °C.
- TWT100 er godkjent av Det Norske Veritas.
- Avslutninger i slagfast termoplast.

### Mål

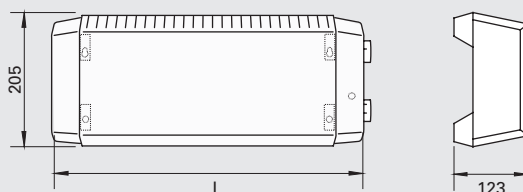

	L
	[mm]
TWT103/203/303, TWTC303	345
TWT105/205/305, TWTC305	465
TWT110/210/310, TWTC310	765



Thermowarm TWT100. Hvit front, med strømbryter. (IP44)

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
TWT10321	54 327 23	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT10331	54 327 24	300	400V~	345x205x123	1,5
TWT10521	54 327 25	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT10531	54 327 26	500	400V~	465x205x123	2,0
TWT11021	54 327 30	1000	230V~	765x205x123	3,0
TWT11031	54 327 31	1000	400V~	765x205x123	3,0

Thermowarm TWT 200. Velurbelagt front med strømbryter, overflatetemperatur maks. 60 °C. (IP44)

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
TWT20321	54 327 33	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT20331	54 327 34	300	400V~	345x205x123	1,5
TWT20521	54 327 35	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT20531	54 327 36	500	400V~	465x205x123	2,0
TWT21021	54 327 40	1000	230V~	765x205x123	3,0
TWT21031	54 327 41	1000	400V~	765x205x123	3,0


Thermowarm TWT 300. Hvit med ledning og støpsel. (IP21)

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
TWT30321	54 327 43	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT30521	54 327 45	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT31021	54 327 50	1000	230V~	765x205x123	3,0

ThermoWarm TWTC. Rustfri utførelse, med ledning og støpsel. (IP54)

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
TWTC30321	54 327 73	300	230V~	345x205x123	1,5
TWTC30521	54 327 75	500	230V~	465x205x123	2,0
TWTC31021	54 327 80	1000	230V~	765x205x123	3,0

Minsteavstand

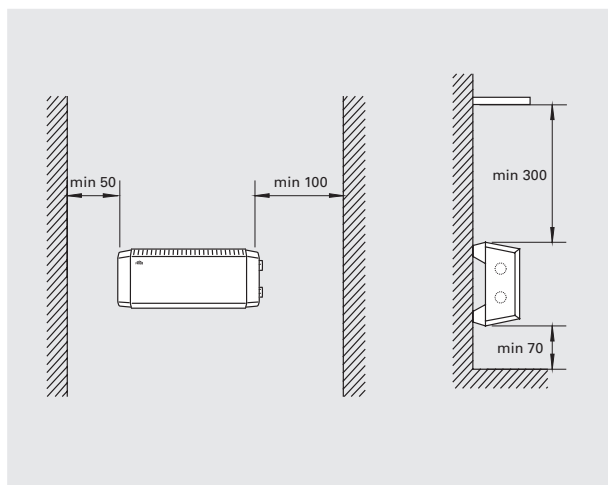

Utførelsen i rustfritt stål kan brukes i korrosive miljøer.