



Robust og slitesterk ribberørovn i retrodesign

Fricos ribberørovn er designet for tøffe omgivelser og godkjent for våtrom, og finnes også tilgjengelig i modeller designet for brannfarlige rom. Retrodesignen har også skapt nye bruksområder i moderne husholdninger.

Konvektorer og radiatorer fra Frico skaper effektivt behagelig varme. De gir god varmedistribusjon i rommet, samtidig som den oppadstigende, varme luftstrømmen kan utnyttes til å motvirke kaldras, for eksempel fra vinduer.

Fricos ribberørovn har en slitesterk og robust design i mørkegrønn platestål. Det kompakte formatet gjør at radiatorens økologiske fotavtrykk er svært lite, samtidig som den gir mye varme.

- Ribberørovn er tilgjengelig i følgende modeller:
 - **Modell 125**
 - **Modell 127** er sandfylt og egner seg til bruk i brannfarlige rom.
- Ribbene øker oppvarmingsflaten og gir god varmeoverføring kombinert med kompakt design.
- Overopphetingsbeskyttelse, som kan nullstilles, dekker hele ribberørovnens lengde.
- Beskyttelseshus i stål gir lavere overflatetemperatur og ekstra beskyttelse mot støt (modell 125).
- For å oppfylle kravene i Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188 må enheten være installert med termostaten TAP16R (tilbehør). TAP16R har adaptiv start, ukeprogram og åpent vindu-registrering.
- Gulvbraketter fås som tilbehør.
- Godkjent for våtrom (IP44).
- Farge: RAL 6005, NCS 7020-B90G (mørkegrønn).


Ribberørovn 125 (IP44)

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
125-12B	54 329 24	200	230V~	370x180x185	2,4
125-22B	54 329 25	375	230V~	530x180x185	3,3
125-32B	54 329 26	575	230V~	730x180x185	4,5
125-42B	54 329 27	775	230V~	880x180x185	5,5
125-52B	54 005 62	1150	230V~	1185x180x185	7,5


Ribberørovn 127. For brannfarlige rom (sandfylte). (IP44)

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
127-22B	54 329 29	500	230V~	980x180x185	10,9
127-42B	54 329 30	800	230V~	1925x180x185	33,3


Mål

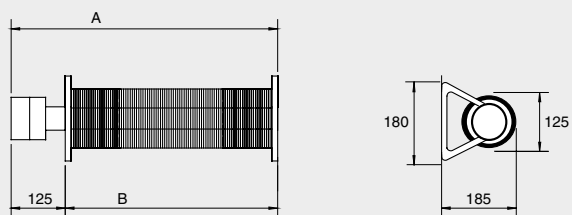

	A [mm]	B [mm]
125-12B	370	245
125-22B	530	405
125-32B	730	605
125-42B	880	755
125-52B	1185	1060
127-22B	980	855
127-42B	1925	1800




Minsteavstand

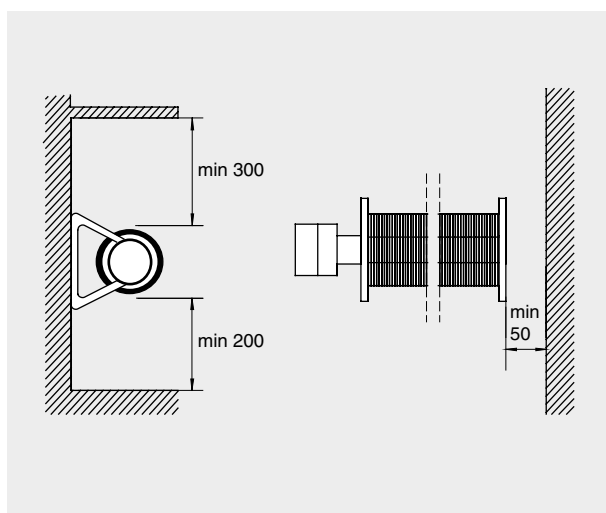


Tilbehør

FBRP, gulvbraketter for ribberørsovn
 Gulvbraketter som muliggjør gulvmontering (x2).
 Høyde: 370 mm. Farge: RAL 6005, NCS 7020-B90G (mørkegrønn).

Type	Beskrivelse	HxD [mm]
FBRP	Gulvbraketter (2 st.)	370x170

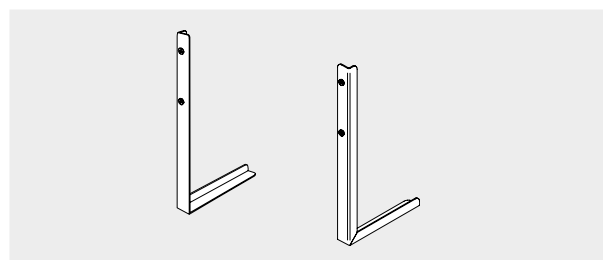

Regulering



TAP16R
TEP44
RTX54

Type	Beskrivelse	EL-nr	HxBxD [mm]
TAP16R	Elektronisk termostat, 16A, IP21	54 000 45	87x87x53
TEP44	Beskyttelsesdeksel til TAP16R, IP44	54 007 85	87x87x55
RTX54	Ekstern romtemperaturføler, NTC10KΩ, IP54	54 005 54	82x88x25

Reguleringsløsninger for installasjoner som ikke dekkes av Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188.

Type	Beskrivelse	EL-nr	HxBxD [mm]
KRT1900	Kapillærrørtermostat, IP55	54 910 50	165x57x60
KRTV19	Kapillærrørtermostat med ratt, IP44	54 910 61	165x57x60

