

12 VDC & 24 VDC - max. 48% rippel

Type DSD

Kompakt DC-strømforsyning **uten filtrering** for 12 eller 24 Volt likespenning. **Maksimal rippel er 48% RMS**. DSD modellene er utført med atskilte viklinger og plastkapslet, - innebygget PTC-sikring sikrer mot overlast og kortslutning. Konstruert iht. EN61558-2-6 og CE-merket. Strømforsyningen er dobbeltisolert klasse II. Modulær utførelse for enkel montasje på 35mm DIN-skinne.


Bruksområder:

Strømforsyningene i DSD-serien kan benyttes til DC-kontakter, magnetventiler, aktuatorer og andre industrielle formål som tolererer "grov" likespenning.


Ikke egnet til elektronikk!

Tekniske spesifikasjoner


- Primær tilkobling: 230-250V +/-6%
- Frekvens: 47-63Hz
- Sekundær utgang: 12VDC
24VDC
- Maks rippel: 48% RMS
- Konstruksjonsnorm: EN61558-2-6
- Isolasjonsspenning: 4kV AC RMS
- Sikkerhetsklasse: II
- Isolasjonsklasse: B (130°C)
- Max omg. temp (t_o): 40°C
- Kapslingsgrad: IP40

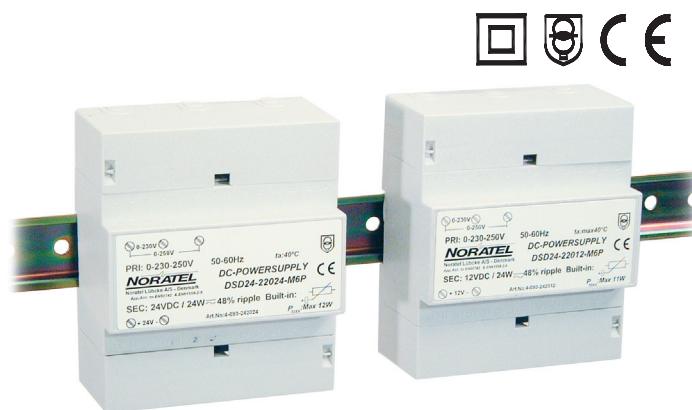

Koblingsskjema

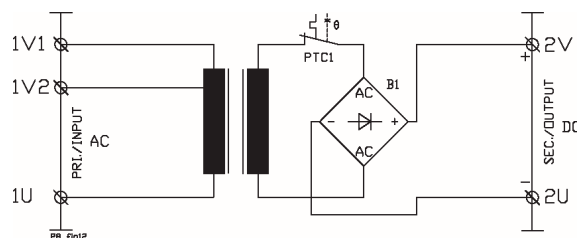

Målskisse

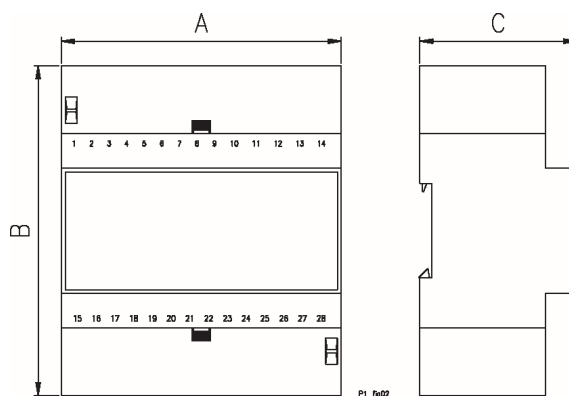

Type	Spenning Sek.DC (V)	Strøm Sek. (A)	Effekt (VA)	Totale tap (W)	Dimensjoner AxBxC (mm)	Vekt (Kg)	Art. nr.
230/12 VDC							
DSD24-22012M6P	12	2	24	16,3	107x126x60	1,3	4-093-242012
230/24 VDC							
DSD24-22024M6P	24	1	24	13	107x126x60	1,3	4-093-242024
DSD48-22024M6P	24	2	48	24	107x126x60	1,4	4-093-482024